Çekmece rayı

Tek ve tam açılım - 25 ve 30 kg



- Taşıma kapasitesi: Tek açılım 25 kg/çift
  Tam açılım 30 kg/çift
- Malzeme: Çelik
- Üst yüzey: Galvaniz
- Yan panele montaj: 32 mm delik sistemine vidalanarak
- Ayar imkanı: + 3 mm yükseklik ayarı
- Çekmeceye montaj: Klipsleyerek

Montaj

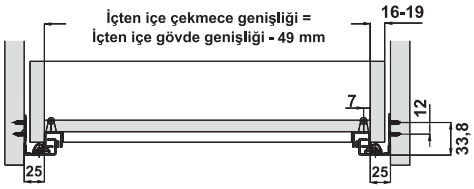

Tek açılım

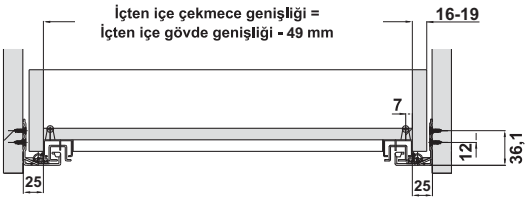

Tam açılım

Delik şeması

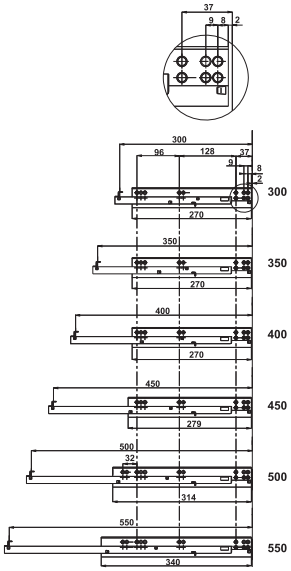

Tek açılım

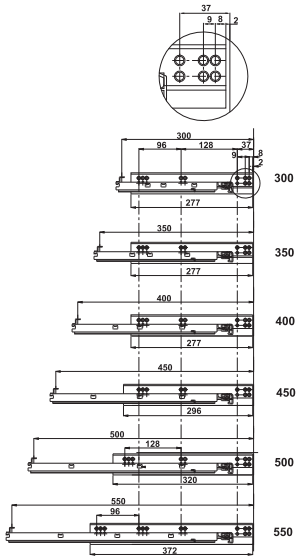

Tam açılım

Tek açılım

Montaj boyu, L mm	Açılım boyu, AL mm	Açılım kaybı, AV mm	Yavaşlatıcılı Ürün no.
300	232	68	433.06.532
350	282	68	433.06.537
400	302	98	433.06.542
450	352	98	433.06.547
500	382	118	433.06.552
550	432	118	433.06.557

Paket içeriği: 1 veya 10 Çift

Tam açılım

Montaj boyu, L mm	Açılım boyu, AL mm	Yavaşlatıcılı Ürün no.
300	300	433.10.532
350	350	433.10.537
400	400	433.10.542
450	450	433.10.547
500	500	433.10.552
550	550	433.10.557

Paket içeriği: 1 veya 10 Çift

Birlikte verilen parçalar
1 Çift ray
1 Çift bağlantı mandalı

Ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.