

Safty Box ریلی دیجیتالی
با قابلیت رمزگذاری و اثر انگشت

ws4138

MCA

Size: D:400-W:560-H:150



تجزیه و تحلیل بخش های کالا

1- داخل باکس : داخل باکس با تقسیمات جداگانه ، زیبا و به جنس مخمل به رنگ کرم طراحی شده است.

2- صفحه لمسی : صفحه لمسی دارای شیشه حرارت دیده است و فعال شدن پنل دیجیتال با لمس صفحه انجام می شود.

نشانه های روی پنل دیجیتالی:

BAT : نشان دهنده ضعیف بودن باتری است.

OK : نشان دهنده موفقیت آمیز بودن عملیات در حال انجام می باشد.

ERR : نشان دهنده صحیح نبودن پ سوورد یا موفق نبودن عملیات مورد نظر می باشد.

3- بازگشت به تنظیمات اولیه : دکمه تنظیمات اولیه را به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا پ سوورد و دیگر تنظیمات به حالت تنظیمات کارخانه بازگردد. (این دکمه در نزدیکی نشانگر OK در داخل باکس قرار دارد.)

4- محل قرارگیری باتری : محل قرارگیری باتری ها در بدنه داخلی باکس می باشد که میبایست 4 عدد باتری قلم در آن قرار گیرد. (به قرارگیری باتری ها به صورت مثبت و منفی توجه فرمایید.)

5- ریل ها: بدون صدا ، نرم ، کیفیت بالا همراه با ورق های ضخیم دارای سه ساچمه جهت حرکت هستند.

6- کلید: اگر شما قادر نبودید کشور را به روش الکترونیک باز کنید ، می توانید با استفاده از کلید کشور را باز کنید. (کلید را داخل کشور قرار ندهید.)

7- پورت USB: در صورتی که باتری ها شارژ نداشته باشند شما می توانید با استفاده از باتری موبایل 3.7A از طریق پورت USB درب کشور را باز کنید.

عملکرد اثر انگشت :

1- تنظیمات کارخانه : پسورد اولیه #1234× هست و حافظه اثر انگشت

خالی است بنابراین هیچ اثر انگشتی نمیتواند کشو را باز کند.

2- روش تغییر پسورد : ابتدا دکمه سفید رنگ داخل کشو را 1 بار فشار دهید

و سپس × پسورد قدیم # پسورد جدید # تکرار پسورد جدید #

مثال : #6789#6789×

و هر بار برای گشودن درب کشو میبایست از این روش استفاده نمایید #PASSWORD×

3- روش ذخیره کردن اثر انگشت جدید : ابتدا درب کشو را با وارد کردن پسورد باز کنید و دکمه سفید رنگ داخل کشو

را 1 بار فشار دهید و مجدد پسورد خود را وارد کنید و در ادامه ، انگشت خود را بر روی قسمت اسکن اثر انگشت به صورت 4

بار متوالی بگذارید ، که هر بار بعد روشن شدن نمایشگر OK و شنیدن صدای Di و بعد از آن خاموش شدن صفحه کلید ،


عملیات مورد نظر با موفقیت انجام شده است .

مراحل نصب :

1- جدا کردن کشو و باکس : کشو را از باکس خارج کنید، لطفا دقت فرمایید به قفل کشو و قطعات الکترونیکی آسیب نزنید.

2- نصب باکس خارجی : باکس فلزی را به نقاط تعیین شده یونیت مورد نظر با استفاده از پیچ نصب کنید ، سپس ریل کنار کشو را

با ریل داخل باکس فلزی تراز کنید و به آرامی به داخل فشار دهید تا کشو تا انتها به داخل رفته و نصب انجام شود.

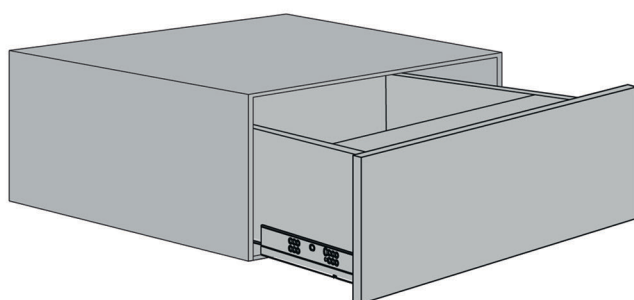

ابعاد محصول جهت یونیت 60

1- ابعاد داخل یونیت مورد نیاز جهت باکس جواهرات ریلی

2- ابعاد محصول

