

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند










**K082** مکانیزم این لاین خطی برقی کمدهی چهار درب ۱۲۰ مدل سینکرونایز متقارن ۴۸۰

**K083** مکانیزم این لاین خطی برقی کمدهی چهار درب ۹۰ مدل سینکرونایز متقارن ۳۶۰

| کد   | محصول                                                      | تعداد  | عکس |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-----|
| K887 | پروفیل بالا به همراه فرقره های بالا متناسب با سایز مکانیزم | ۲ شاخه |     |
| K888 | پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم                        | ۲ شاخه |     |
| K889 | موتور حرکت، کابل رابط و کابل برق                           | ۲ ست   |     |

| کد   | محصول                   | تعداد | عکس |
|------|-------------------------|-------|-----|
| K886 | براکت اتصال به درب بالا | ۸ عدد |     |
|      | مکانیزم فرقره پایین     | ۴ ست  |     |
|      | ریموت کنترل             | ۱ عدد |     |
|      | ریموت تاج               | ۲ عدد |     |

| آرامبند | وضعیت درب | وضعیت باز شو درب | قابلیت کات تو سایز | وزن درب | ضخامت درب | تعداد درب | طول پروفیل | عرض هر درب | سری           | کد کالا |
|---------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|---------|
| دارد    | روکار     | فلش              | ندارد              | 50 Kg   | 16-40 mm  | چهار درب  | 4800 mm    | 1200 mm    | این لاین برقی | K082    |
| دارد    | روکار     | فلش              | ندارد              | 50 Kg   | 16-40 mm  | چهار درب  | 3600 mm    | 900 mm     | این لاین برقی | K083    |

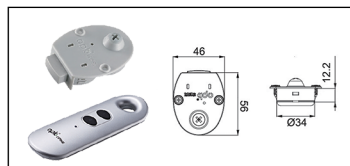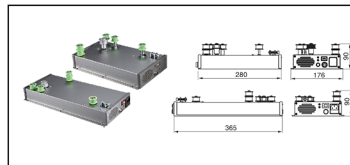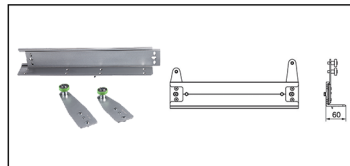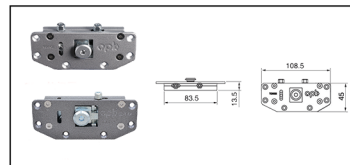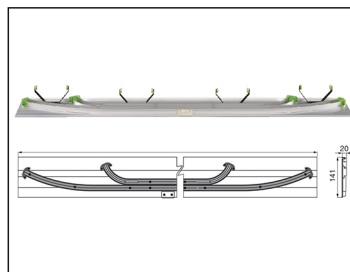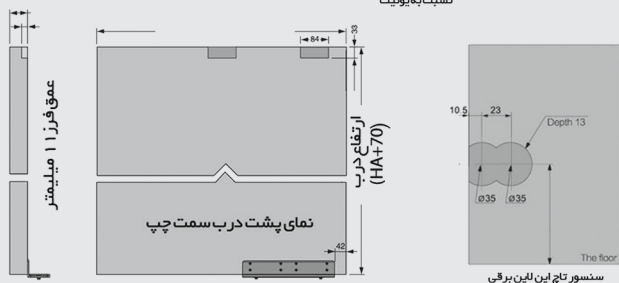

900-1200 mm

 $40 \geq 16\text{mm}$ 

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

### ۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا


۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با چهار درب تا عرض یونیت حداقل ۳۶۰ سانتی متر


۷. پوشش دادن کمد با چهار درب تا عرض یونیت حداکثر ۴۸۰ سانتی متر

۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید.


پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید. قرقه بالا و پایه پایین را به درب ها متصل کنید.

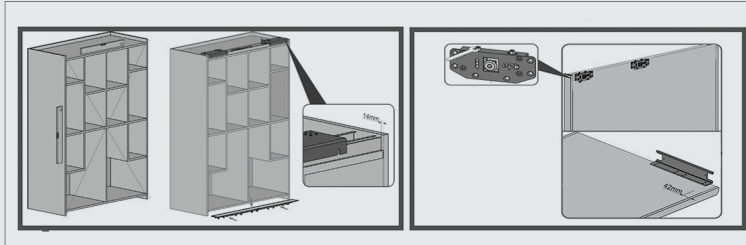








۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

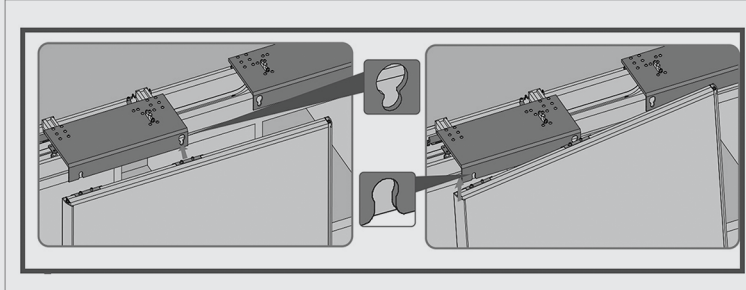

۳. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

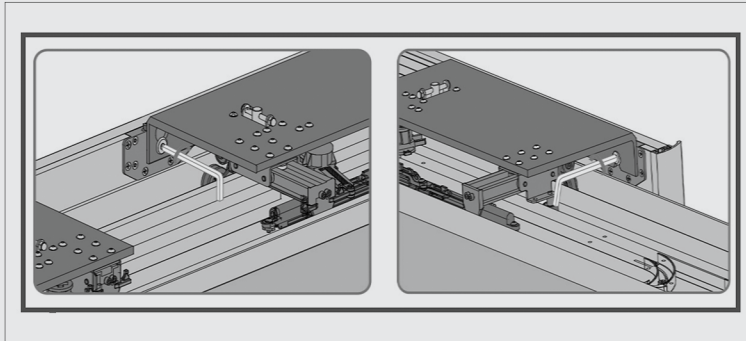

۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

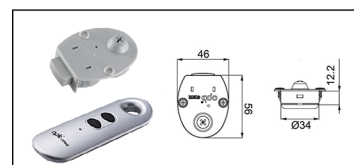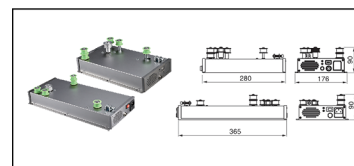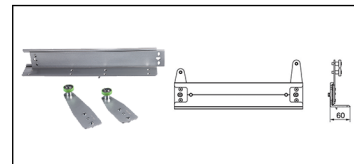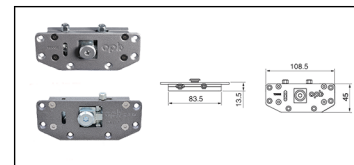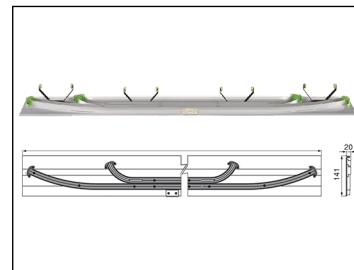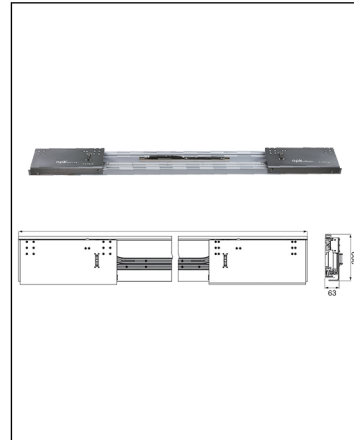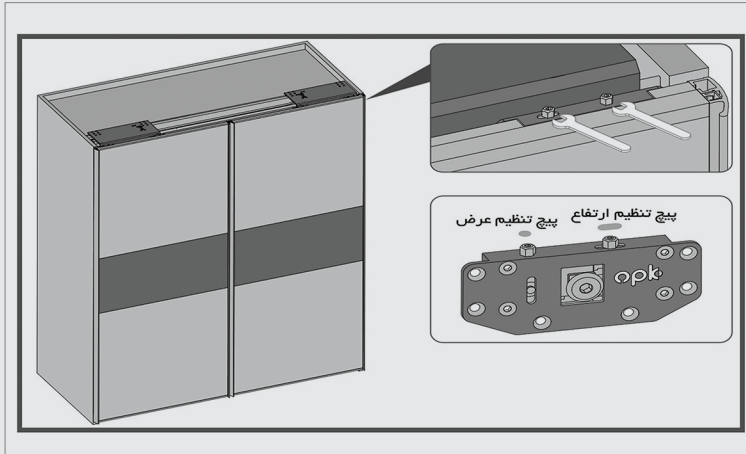


900-1200 mm




40 ≥ 16mm


۵. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

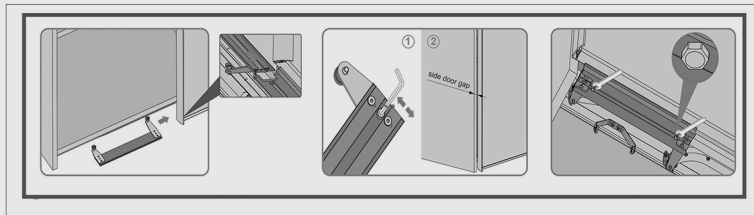


۶. پیچ قرقره متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

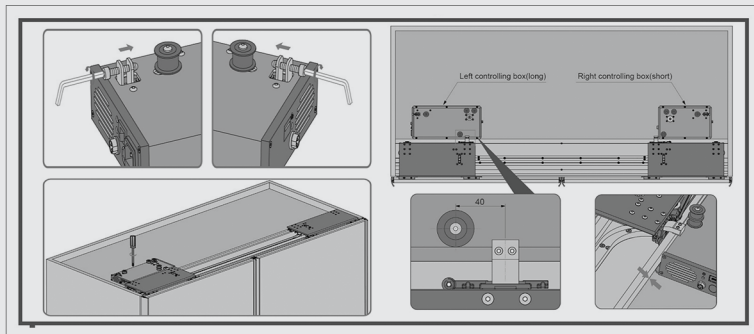

۷. تسمه ها را جا بزنید و پیچ قرقره متحرک را سفت کنید.







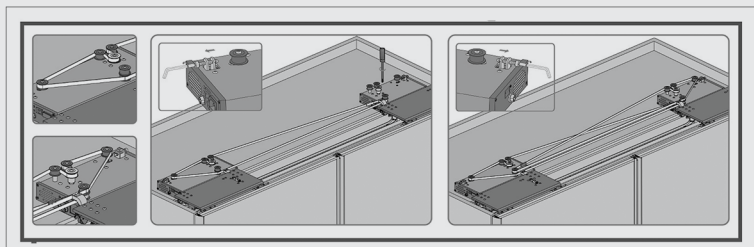


۸. موتورها را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید و کابل رابط بین آن ها را به هم متصل نمایید سپس مکانیزم را به برق متصل کرده و با استفاده از دکمه مشخص شده روی موتورها مکانیزم را تعریف کنید.

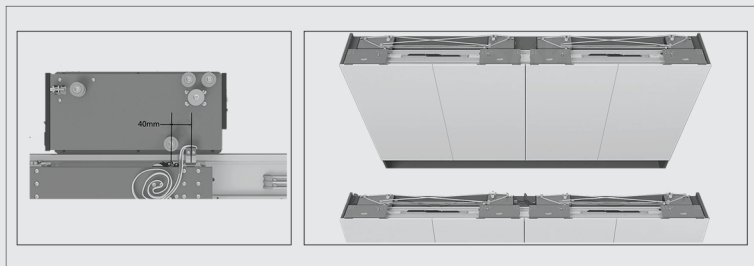

۹. ریموت را در ارتفاع بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از زمین نصب کنید.

دکمه Learning Key را یک بار فشار دهید تا سیستم تنظیم گردد.

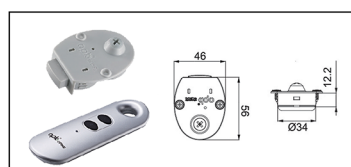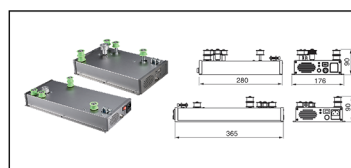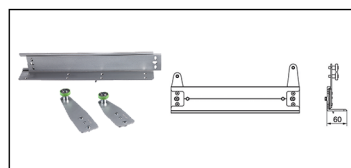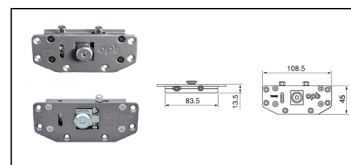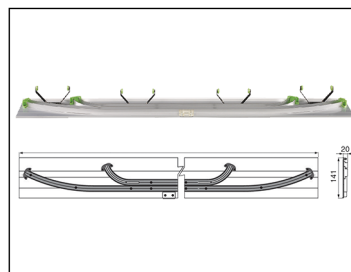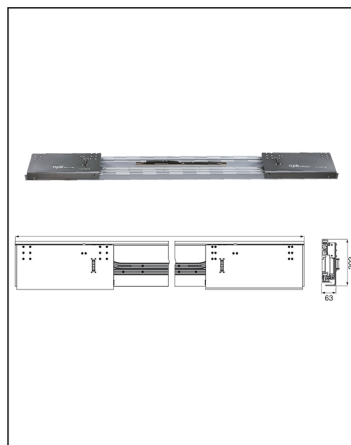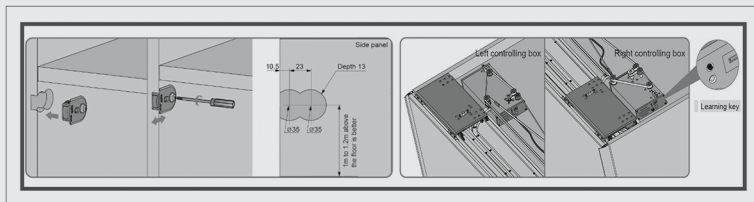

900-1200 mm



40 ≥ 16mm