



Chapter K
In Line



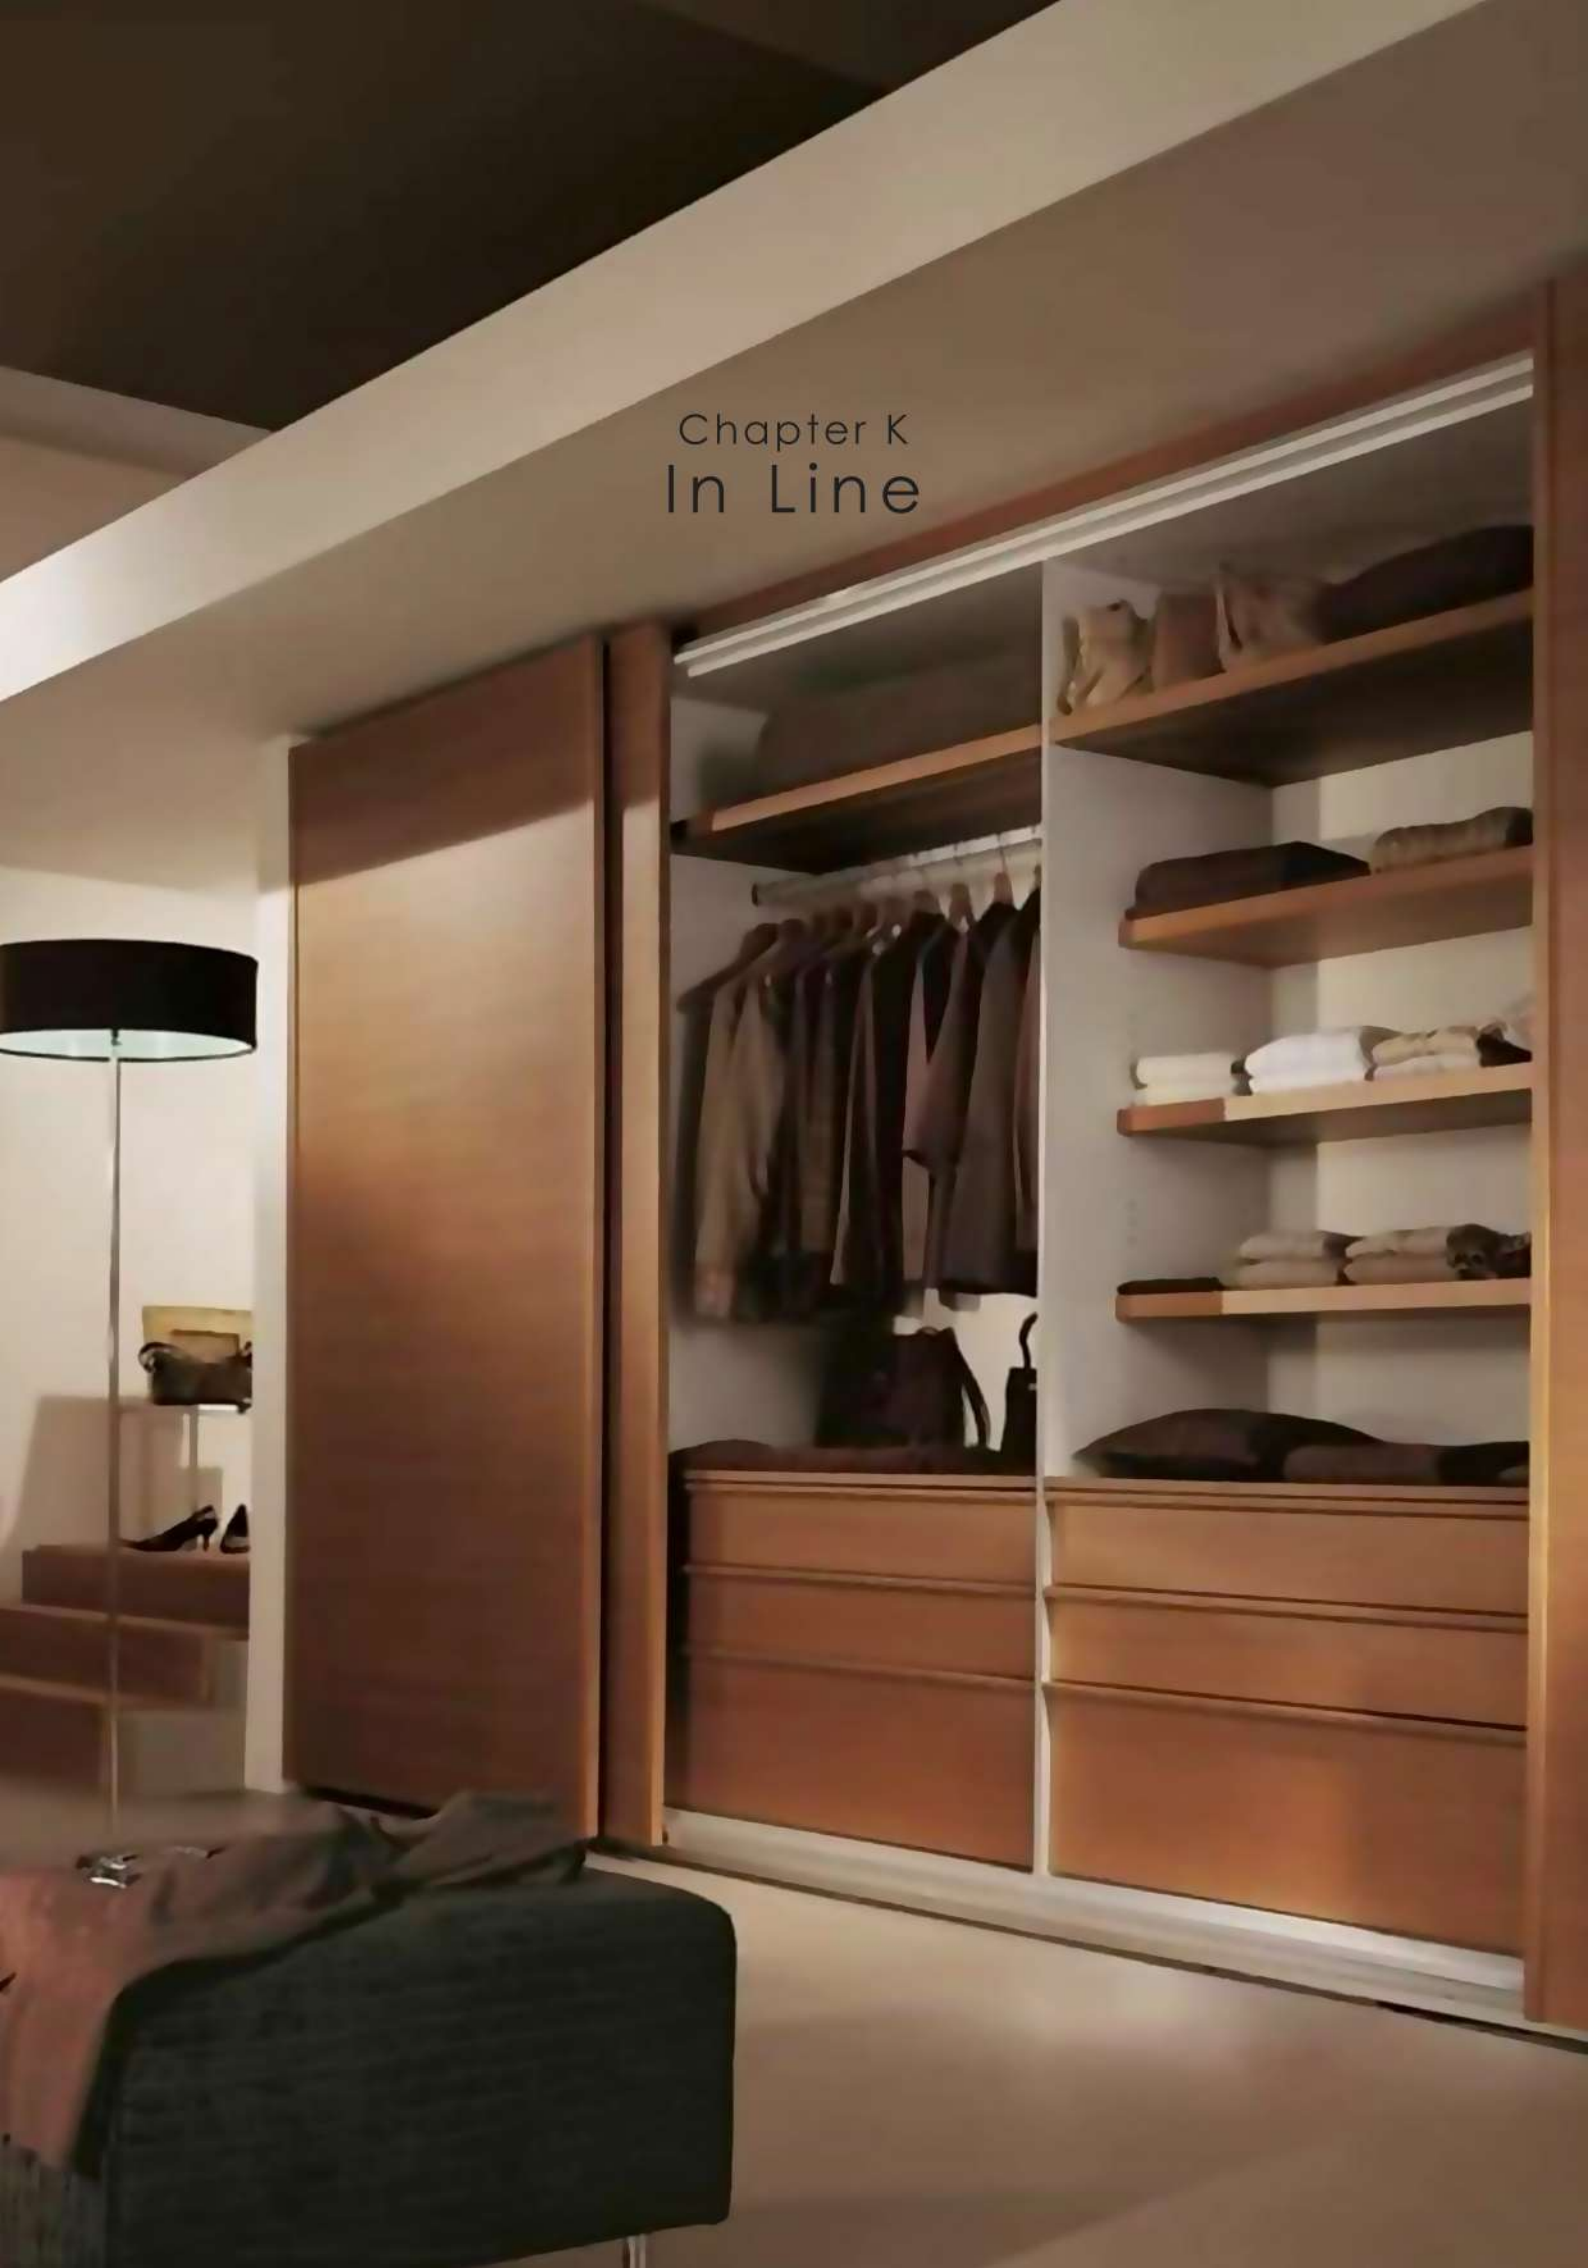

مکانیزم ریلی / این لاین دستی (Manual Inline System) / با آرامبند


مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۶۰	K039	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۷۰	K040	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۸۰	K041	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۱۹۰	K042	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۰۰	K043	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۱۰	K044	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۲۰	K045	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۳۰	K046	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۴۰	K047	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۵۰	K048	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۶۰	K049	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۷۰	K050	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۸۰	K051	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۲۹۰	K052	
مکانیزم این لاین خطی دستی ۳۰۰	K053	

کد	محتول	تعداد	عکس
K879	براکت اتصال به درب بالا	۴ عدد	
	مکانیزم قرقره پایین	۲ ست	
K880	پروفیل بالا به همراه قرقره های بالا متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K881	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	


آرامبند	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد UAS
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1550 mm	800 mm	این لاین دستی	K039
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1650 mm	850 mm	این لاین دستی	K040
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1750 mm	900 mm	این لاین دستی	K041
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1850 mm	950 mm	این لاین دستی	K042
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1950 mm	1000 mm	این لاین دستی	K043
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2050 mm	1050 mm	این لاین دستی	K044
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2150 mm	1100 mm	این لاین دستی	K045
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2250 mm	1150 mm	این لاین دستی	K046
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2350 mm	1200 mm	این لاین دستی	K047
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2450 mm	1250 mm	این لاین دستی	K048
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2550 mm	1300 mm	این لاین دستی	K049
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2650 mm	1350 mm	این لاین دستی	K050
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2750 mm	1400 mm	این لاین دستی	K051
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2850 mm	1450 mm	این لاین دستی	K052
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2950 mm	1500 mm	این لاین دستی	K053




۳. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

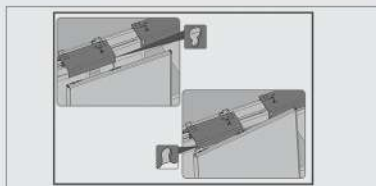

۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.



۵. درب ها را ریگلاژ نمایید.


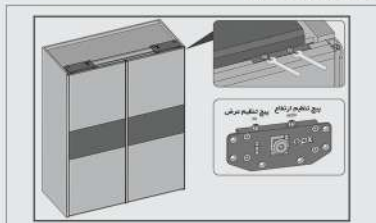


۶. فرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ و سپس پیچ های فرقره پایین را محکم کنید.








۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید.

پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید.

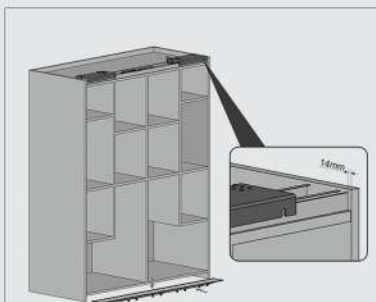

۲. فرقره بالا و پایه پایین را مطابق تصویر زیر به درب ها وصل نمایید.

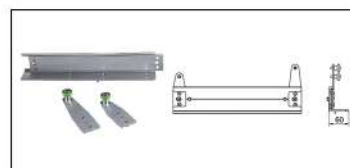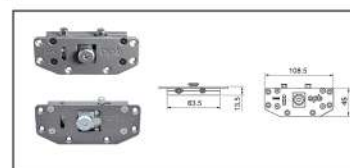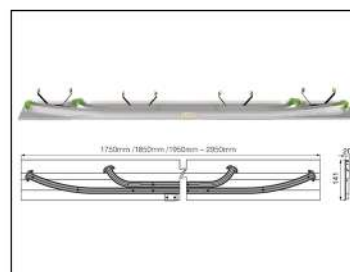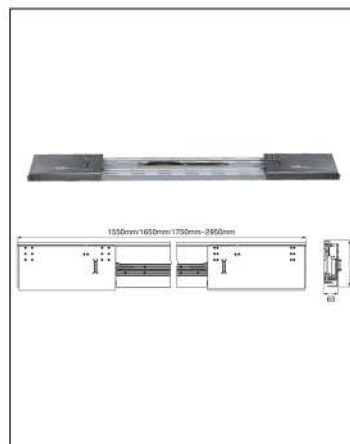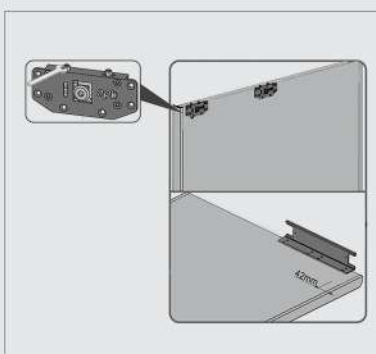

1500 ≥ 80 mm



50 ≥ 16mm

عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)	۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت
عمق نما	ارتفاع نما
۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت	۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۵۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند


مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۶۰	K059	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۷۰	K060	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۸۰	K061	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۱۹۰	K062	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۰۰	K063	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۱۰	K064	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۲۰	K065	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۳۰	K066	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۴۰	K067	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۵۰	K068	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۶۰	K069	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۷۰	K070	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۸۰	K071	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۲۹۰	K072	
مکانیزم این لاین خطی برقی ۳۰۰	K073	

کد	موصول	تعداد	عکس
K882	پراکت اتصال به درب بالا	۴ عدد	
	مکانیزم فرقره پایین	۲ ست	
	ریموت کنترل	۱ عدد	
	ریموت تاج	۲ عدد	
K883	پروفیل بالا به همراه فرقره های بالا متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K884	پروفیل پایین متناسب با سایز مکانیزم	۱ شاخه	
K885	موتور متحرک، کابل رابط و کابل برق	۱ ست	


آر امبند	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کاب
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1550 mm	800 mm	این لاین برقی	K059
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1650 mm	850 mm	این لاین برقی	K060
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1750 mm	900 mm	این لاین برقی	K061
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1850 mm	950 mm	این لاین برقی	K062
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	1950 mm	1000 mm	این لاین برقی	K063
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2050 mm	1050 mm	این لاین برقی	K064
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2150 mm	1100 mm	این لاین برقی	K065
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2250 mm	1150 mm	این لاین برقی	K066
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2350 mm	1200 mm	این لاین برقی	K067
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2450 mm	1250 mm	این لاین برقی	K068
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2550 mm	1300 mm	این لاین برقی	K069
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2650 mm	1350 mm	این لاین برقی	K070
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2750 mm	1400 mm	این لاین برقی	K071
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2850 mm	1450 mm	این لاین برقی	K072
دارد	ندارد	50 Kg	16-40 mm	دو درب	2950 mm	1500 mm	این لاین برقی	K073

۱. یونیت ها را ابتدا تراز کنید.








پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ کنید. قرقه بالا و پایه پایین را به درب ها متصل کنید.

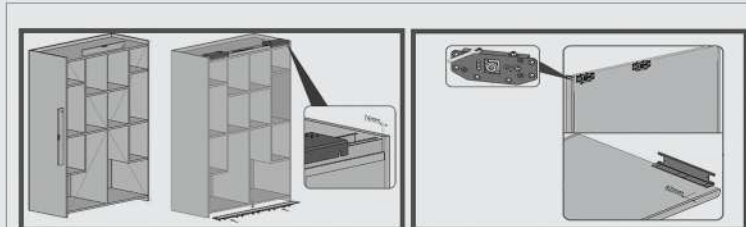

۲. درب ها را مطابق شکل بر روی پروفیل بالا جا بزنید.

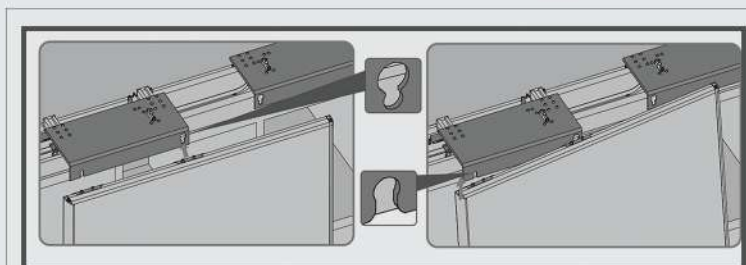

۳. پیچ ها را مطابق شکل زیر محکم کنید.

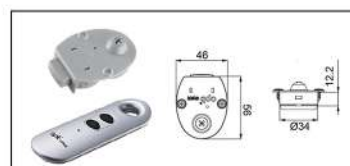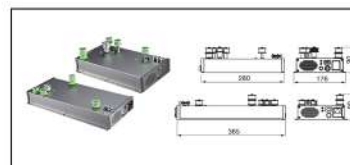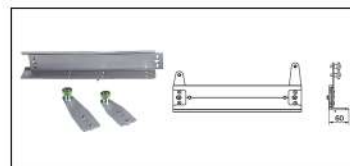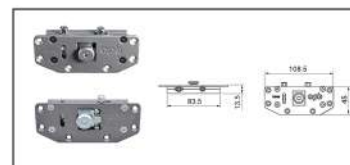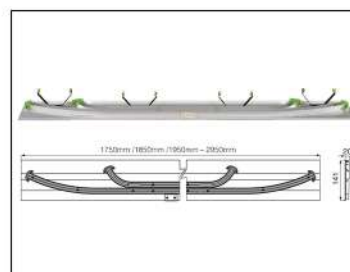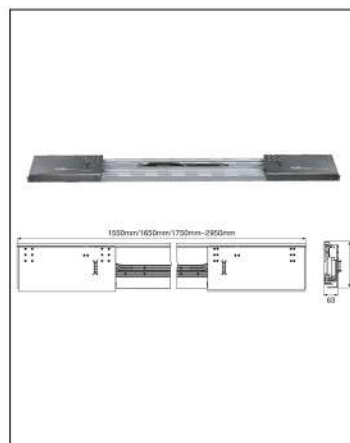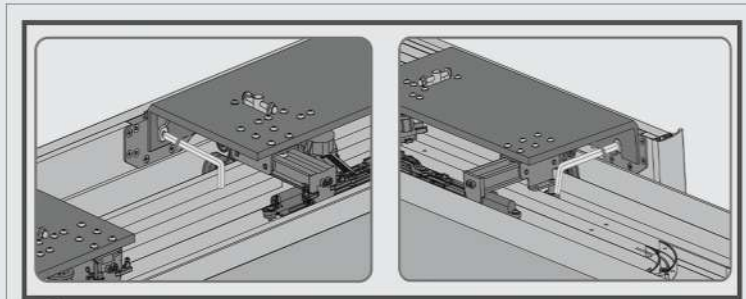

1500 ≥ 80 mm



50 ≥ 16mm

ارتفاع درب	عرض درب
۷۰ میلی متر + ارتفاع یونیت	۳ میلی متر - (۲/عرض درگاه درب)
ارتفاع نما	عمق نما
۵۵ میلی متر + ارتفاع پاخور + ارتفاع یونیت	۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۵۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب در لاین موازی


۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی


۶. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۶۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمد با یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۰۰ سانتی متر








۴. پیچ ها را مطابق شکل های زیر محکم نمایید.

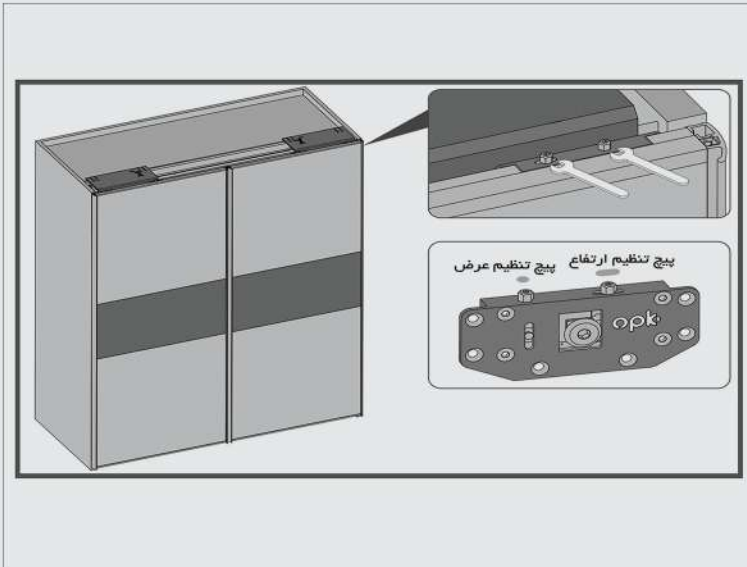

۵. قرقه پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقه پایین را محکم کنید.

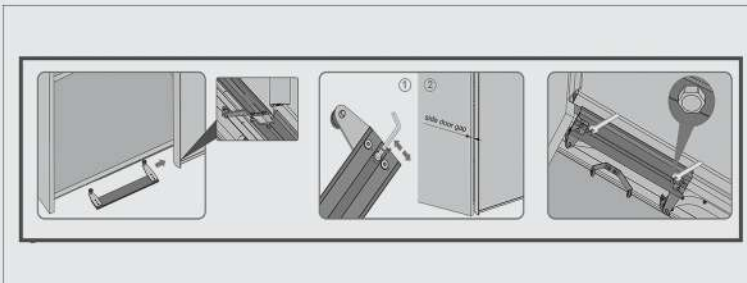

۶. پیچ قرقه متحرک را باز کنید. موتور ها را مطابق شکل زیر پیچ نمایید.

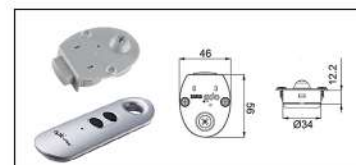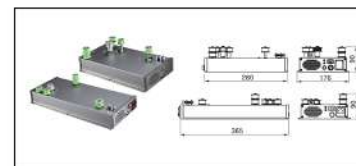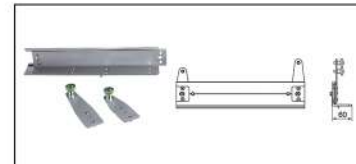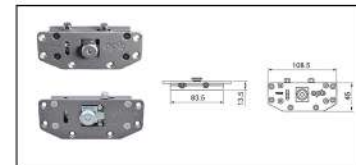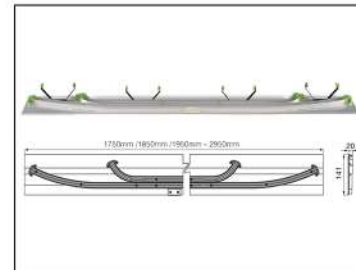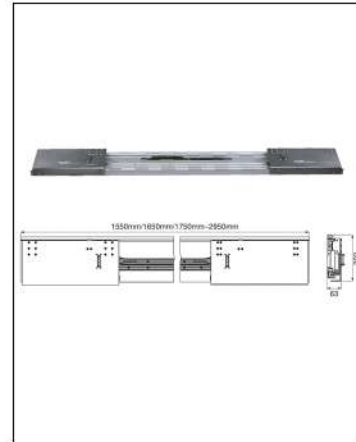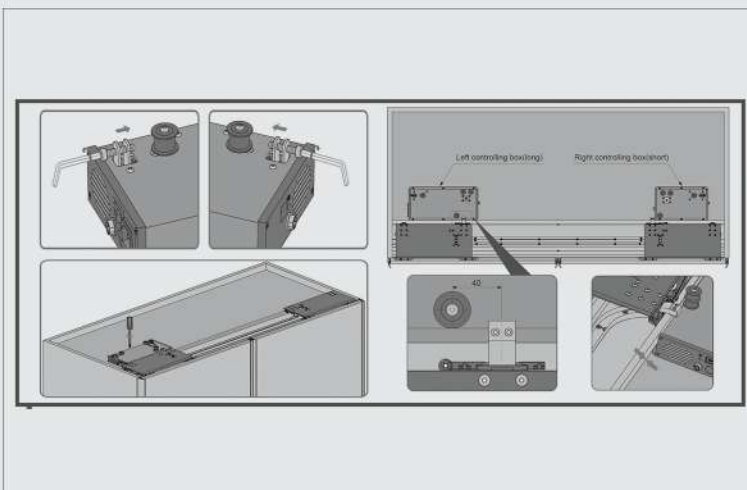

1500 ≥ 80 mm



50 ≥ 16mm

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان تجهیز یراق
در تماس باشید: