


توضیحات


۱. روکار
۲. دارای آرامبند
۳. قابلیت ریگلاژ دارد
۴. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۵. دارای قابلیت تنظیم سرعت آرامبند
۶. دارای پمپ ۲ سر لاستیک
۷. مخصوص درب هایی با ضخامت کم

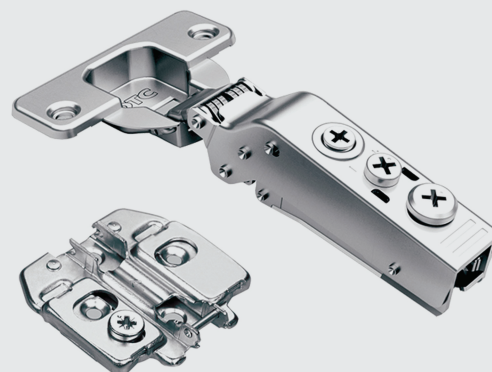


کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
A064	پروفشنال	روکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	دارد	مصلی 3D	۱۰۵°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۰-۲۰ میلیمتر

کاپ لولا	عمق کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات	فاصله سوراخ پایه از لبه بدنه


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

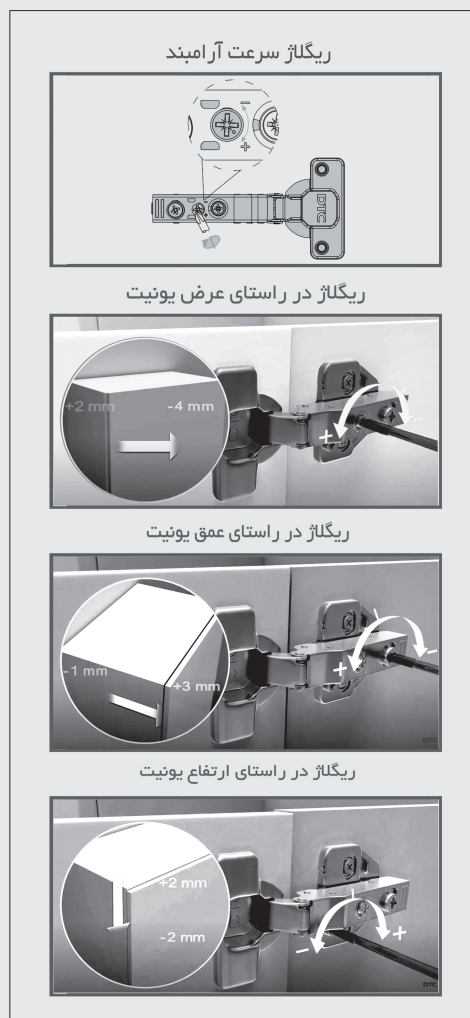

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

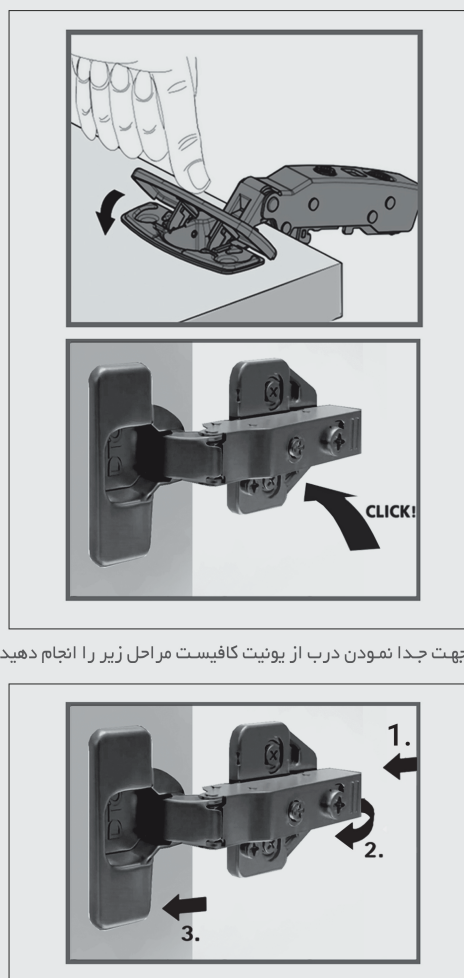

ابعاد فنی:

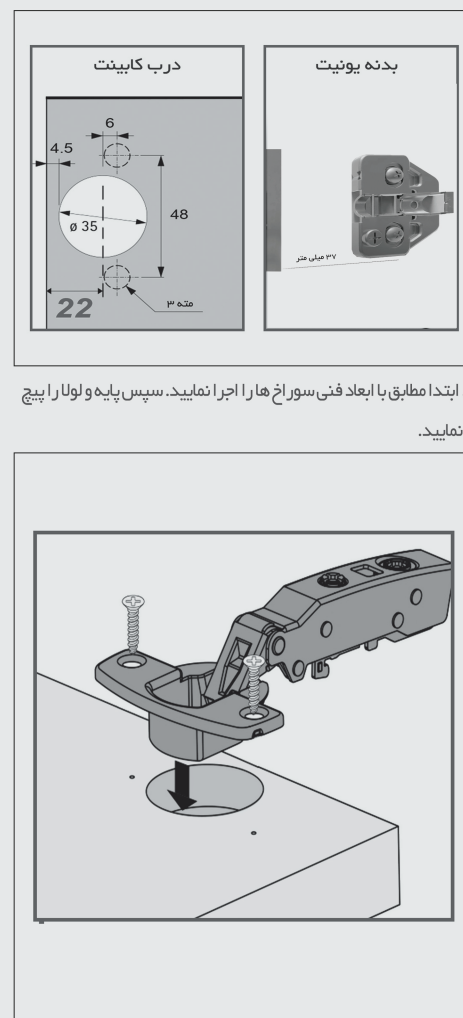

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.