


مکانیزم درب / تاپ لاین برقی / Roof Hang / ساختمانی / با آرامبند




K096 مکانیزم درب های لینکیج برقی مگنتیک سسینکرونایز چهار درب متحرک و دو درب ثابت (جویی متقارن با عرض حداکثر ۷۲۰)

کد	محمول	تعداد	عکس	کد	محمول	تعداد	عکس
K962	هدایت کننده پایین درب	۴ عدد		K960	پروفیل بالا همراه با موتور ۲۷ سانتیمتر	۲ ست	
K963	پروفیل مکمل ۲۷۰ سانتی متر	۲ شاخه			مکانیزم قرقره	۴ عدد	
K964	پروفیل هدایت کننده پایین درب ۱۸۰ سانتیمتر	۲ شاخه		K961	ریموت درب	۱ عدد	








آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کا U
دارد	توکار	فلش	دارد	100 Kg	30-40 mm	شش درب	7200 mm	1050 - 1350 mm	لینکیج مگنتیک	K096

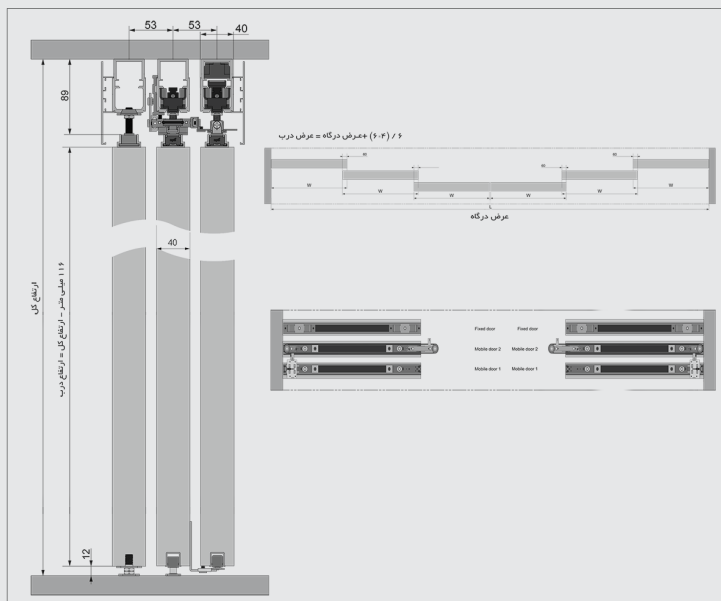

۱- پروفیل های آلومینیومی بالای درب و پروفیل زیر درب را به درب ها متصل نمایید .

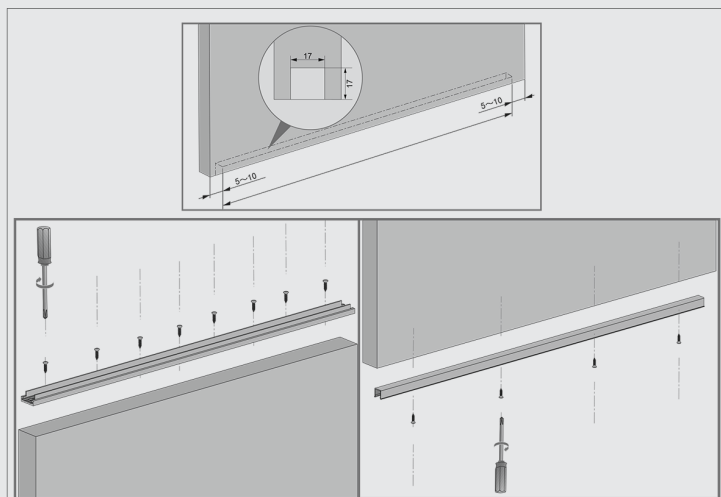

ارتفاع درب	عرض درب
۱۱۶ میلی متر - ارتفاع درگاه	۶ / (۴+۶) عرض درگاه = عرض درب

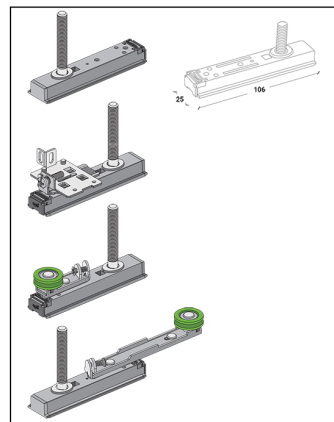

1050-1350 mm



40 ≥ 30mm

نکات قابل توجه :

مکانیزم قابلیت برش دارد.

مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.

مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با

فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته

می شود.

حرکت چهار درب به صورت هم زمان می باشد.

۱. قابل اجرا برای دریایی به ضخامت ۴۰ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۶۳۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۷۲۰ سانتی متر

۲. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آکن باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید











و محکم نمایید.



۳. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.




۴. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل ها را مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید. کابل رابط بین دو مکانیزم را به هم وصل نمایید.

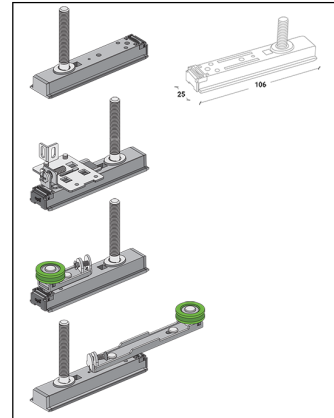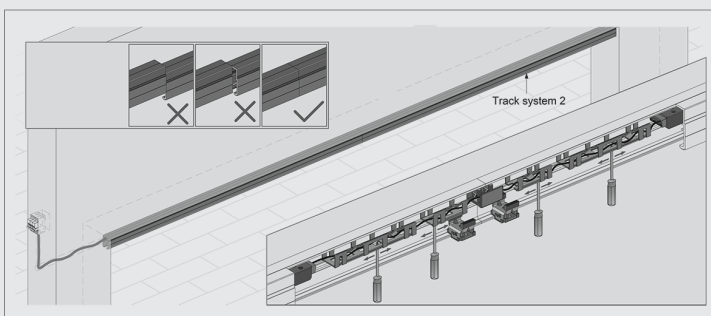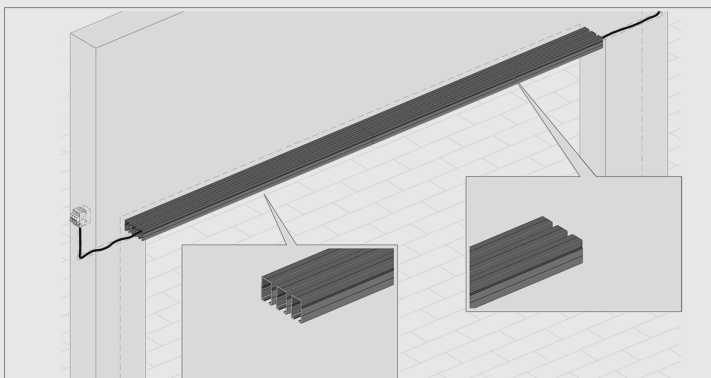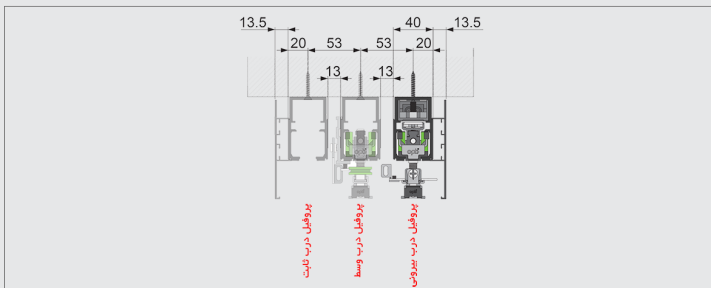


1050-1350 mm










40 ±30mm

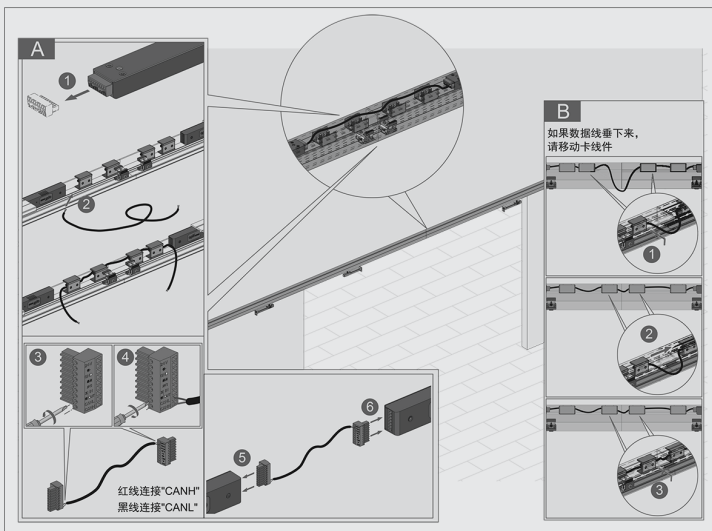

۵. هدایت‌کننده‌های پایین‌درب را مطابق تصویر در محل نصب نمایید.

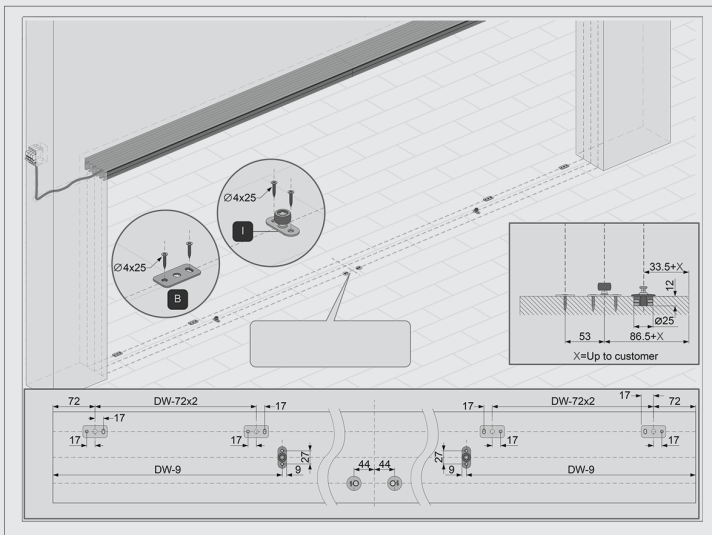

۶. براکت‌های بالا و پایین هر درب را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید.

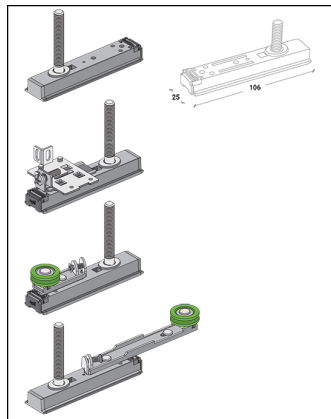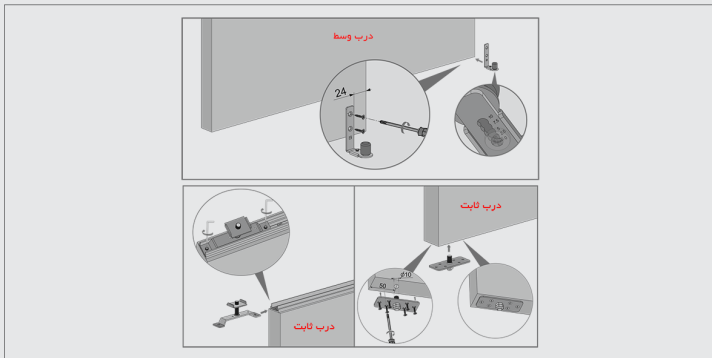


1050-1350 mm




40 ≥ 30mm



۹. تسمه ما بین درب بیرونی و درب وسط را مطابق شکل زیر در محل نصب نمایید.

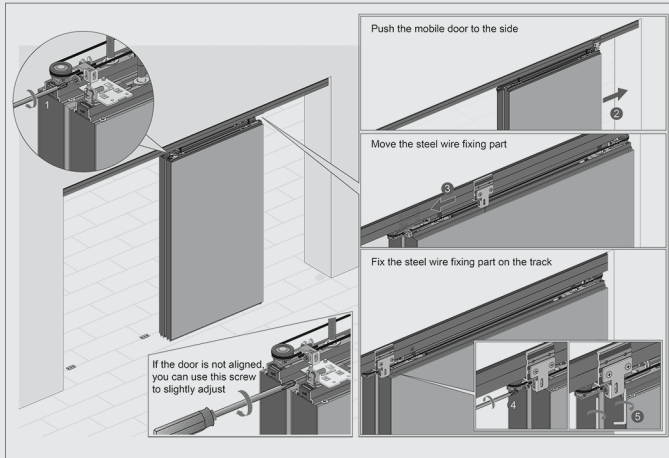


۱۰. درب ثابت را مطابق تصویر نصب نمایید.

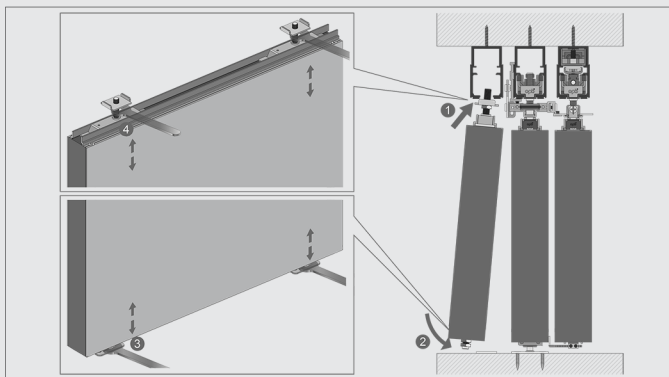


۱۱. نگهدارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

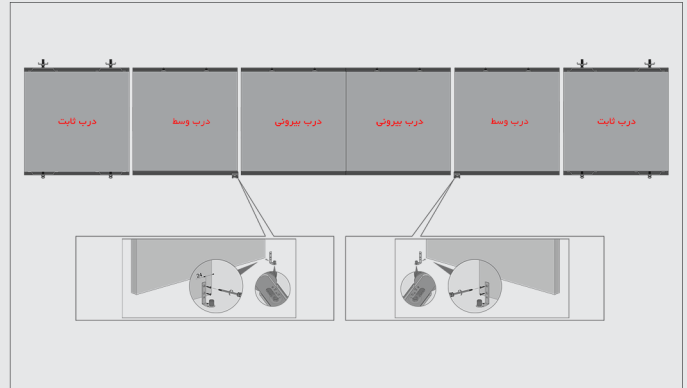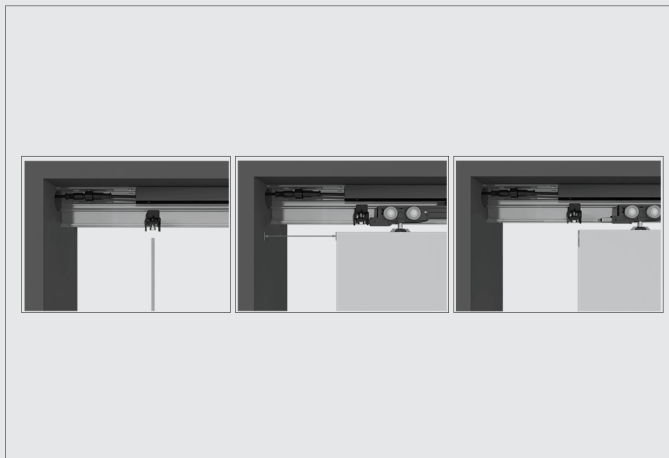


۷. براکت های درب وسط را به پروفیل وسط نصب نمایید و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

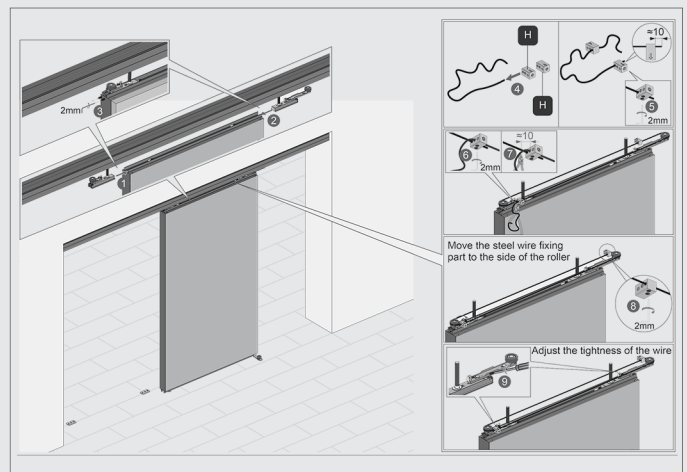

۸. براکت های درب بیرونی را به پروفیل بیرونی نصب نمایید و سپس درب را در محل خود نصب نمایید.

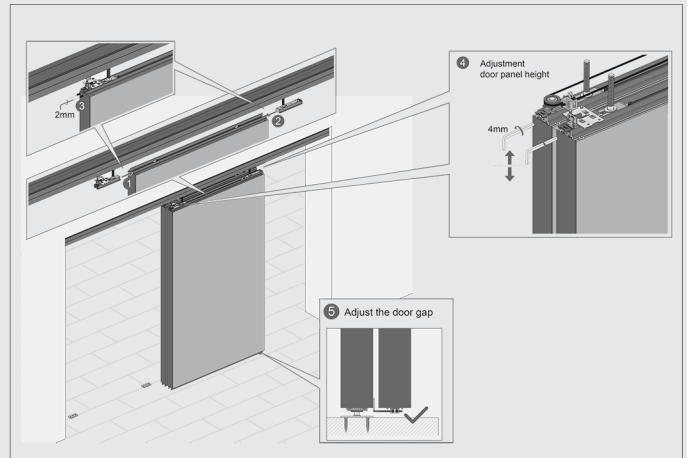

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

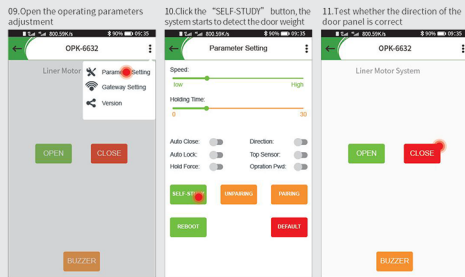

۱۲. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های iOS نیاز به تنظیمات ندارند.



تنظیم سرعت باز و بسته شدن مکانیزم

تنظیم زمان باز بودن درب مکانیزم در حالت بسته شدن به صورت خودکار


بسته شدن درب به صورت خودکار

قفل شدن درب به صورت خودکار

کنترل مقدار قدرت بسته شدن

ریگلاژ شدن مکانیزم

راه اندازی مجدد



پاک کردن تنظیمات ریموت کنترل

حل مشکل هماهنگ نبودن باز و بسته بودن مکانیزم

تعریف کردن چشمی

تعریف کردن Password جهت محدود سازی به تنظیمات

تعریف کردن ریموت کنترل

برگشت به تنظیمات کارخانه password 66666666

