

Chapter K  
Topline M





مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند

**K023** مکانیزم تاپ لاین UM2 دو درب توکار با عرض حداکثر ۲۴۰



| کد   | محصول                           | تعداد  | عکس |
|------|---------------------------------|--------|-----|
| K823 | مکانیزم قرقره بالا              | ۴ عدد  |     |
| K824 | مکانیزم قرقره پایین             | ۴ عدد  |     |
| K825 | آرامبند                         | ۴ عدد  |     |
| K826 | پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر       | ۱ شاخه |     |
| K827 | پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر      | ۱ شاخه |     |
| K828 | کاور پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر | ۱ شاخه |     |

| آرامبند | وضعیت درب | قابلیت کات تو سبیز | وزن درب | ضخامت درب | تعداد درب | طول پروفیل | عرض هر درب<br>Min/Max | سری        | کد کالا     |
|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| دارد    | توکار     | دارد               | 50 Kg   | 16-18 mm  | دو درب    | 2400 mm    | 710/1200 mm           | Top line M | <b>K023</b> |




710 ≤ 1200mm

36 ≥ 16mm


۴. ضامن آرامبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامبند درگیر شود.

درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن، آرامبند ها را

سفت نمایید.




شکل آرماند را باز کرده و درب را به حرکت درآورده تا آرامبند درگیر شود




۵. درب ها را ریگلاژ نمایید.

۱. آرامبند ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ نمایید سپس کاور پروفیل


پایین را جا بزنید.

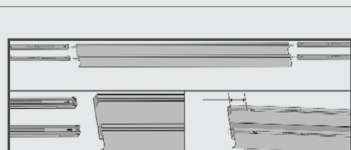







۲. قرقره های بالا و پایین را مطابق شکل زیر به درب ها وصل کنید.



۳. قرقره پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقره بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقره را آزاد نمایید.



نموده باز کردن قفل قرقره بالا  
نموده باز کردن قفل قرقره پایین

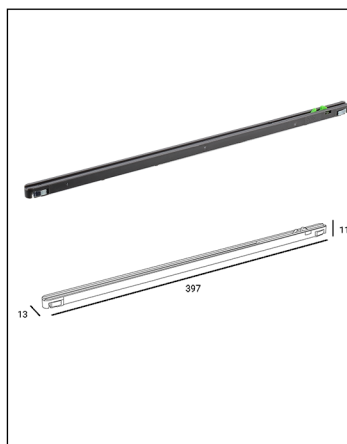


ارتفاع درب

عرض درب

۳۲ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

۱۰ میلی متر + (۲/ عرض یونیت) = عرض درب



نکات قابل توجه :  
۱. بدنه های یونیت ۸ سانتی متر عقب تر اجرا شوند.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۳۶ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۴۰ سانتی متر (دو درب ۷۱ سانتی متر)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۱ سانتی متر)

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند


**K024** مکانیزم تاپ لاین UM3 سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۶۰




| کد   | محصول                           | تعداد  | عکس |
|------|---------------------------------|--------|-----|
| K829 | مکانیزم قرقره بالا              | ۶ عدد  |     |
| K830 | مکانیزم قرقره پایین             | ۶ عدد  |     |
| K831 | آرامبند                         | ۴ عدد  |     |
| K832 | پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر       | ۱ شاخه |     |
| K833 | پروفیل پایین ۳۶۰ سانتی متر      | ۱ شاخه |     |
| K834 | کاور پروفیل پایین ۳۶۰ سانتی متر | ۱ شاخه |     |

| آرامبند | وضعیت درب | قابلیت کات تو سائیز | وزن درب | ضخامت درب | تعداد درب | طول پروفیل | عرض هر درب<br>Min/Max | سری        | کد کالا |
|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------------------|------------|---------|
| دارد    | توکار     | دارد                | 50 Kg   | 16-18 mm  | سه درب    | 3600 mm    | 710/1200 mm           | Top line M | K024    |


۴. ضامن آرامبند را باز کنید. درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامبند درگیر شود. درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن، آرامبند ها را سفت نمایید.

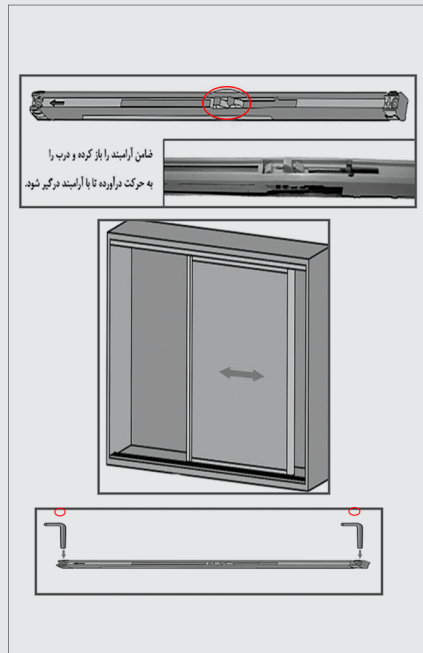


۵. درب ها را ریگنژ نمایید.

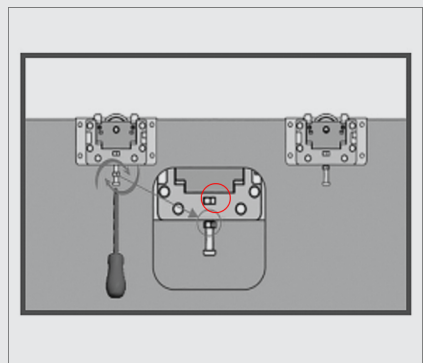








۱. آرامبند ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل بالا و پایین را به یونیت پیچ نمایید سپس کاور پروفیل پایین را جا بزنید.

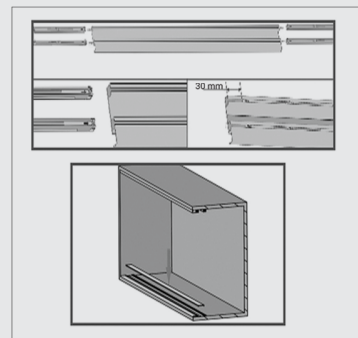

۲. قرقره های بالا و پایین را مطابق شکل زیر به درب ها وصل کنید.

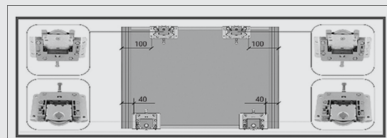

۳. قرقره پایین را در داخل شیار پروفیل قرار دهید و قرقره بالا را در راستای شیار پروفیل قرار داده و سپس ضامن قرقره را آزاد نمایید.

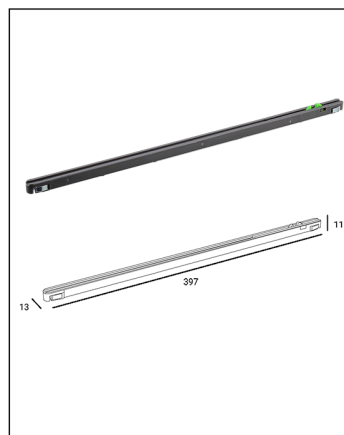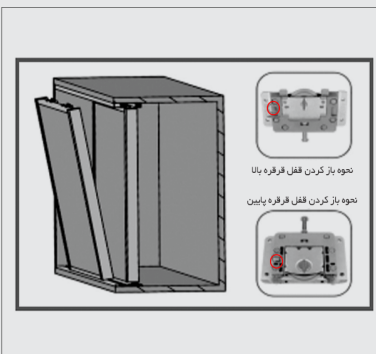


710 ≤ 1200 mm



36 ≥ 16 mm

| عرض درب                               | ارتفاع درب                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۰ میلی متر + (۳/عرض یونیت) = عرض درب | ۳۲ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب |



۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۲۱۰ سانتی متر (دو درب ۷۱ سانتی متر)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۳۶۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۱ سانتی متر)