

مکانیزم ریلی / این لاین برقی (Electrical Inline system) / با آرامبند










|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| K084 | مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد TV ۱۲۰ چهار درب سینکرونایز متقارن ۴۸۰ |
| K085 | مکانیزم این لاین خطی برقی وال هنگ دیواری کابینت و کمد TV ۹۰ چهار درب سینکرونایز متقارن ۳۶۰  |

| کد   | محمول                                                     | تعداد  | عکس |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|
| K887 | پروفیل بالا به همراه قرقه های بالا متناسب با سایز مکانیزم | ۲ شاخه |     |
| K888 | پروفیل متصل همیشه درب                                     | ۴ شاخه |     |
| K889 | موتور حرکت، کابل رابط و کابل برق                          | ۲ ست   |     |

| کد   | محمول                   | تعداد | عکس |
|------|-------------------------|-------|-----|
| K885 | براکت اتصال به درب بالا | ۸ عدد |     |
|      | بازوی عمودی پشت درب     | ۴ عدد |     |
|      | ریموت کنترل             | ۱ عدد |     |
|      | ریموت تاج               | ۲ عدد |     |

| آرامبند | وضعیت درب | وضعیت باز شو درب | قابلیت کات تو سائز | وزن درب | ضخامت درب | تعداد درب | طول پروفیل | عرض هر درب | سری           | کد کال |
|---------|-----------|------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|--------|
| دارد    | روکار     | فلش              | ندارد              | 50 Kg   | 16-40 mm  | چهار درب  | 4800 mm    | 1200mm     | این لاین برقی | K084   |
| دارد    | روکار     | فلش              | ندارد              | 50 Kg   | 16-40 mm  | چهار درب  | 3600 mm    | 900 mm     | این لاین برقی | K085   |

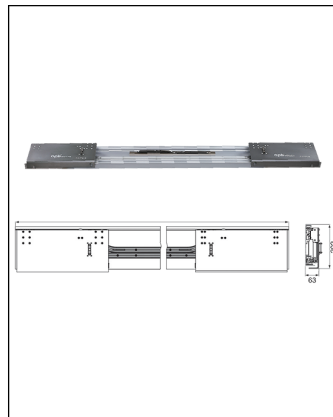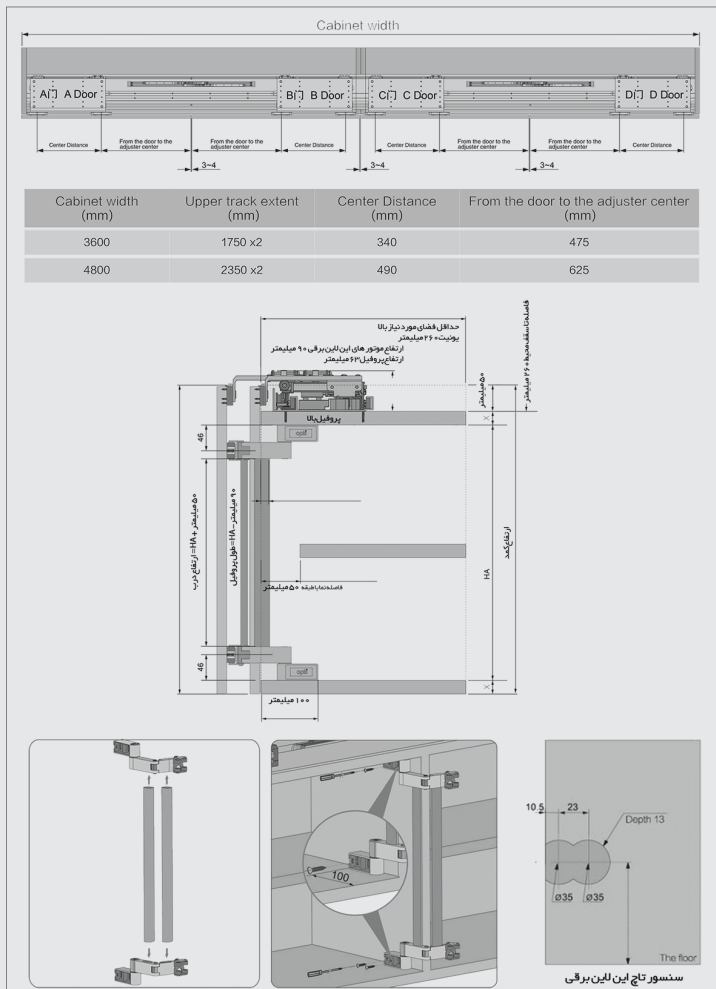

900-1200 mm



40 ± 16mm

| عرض درب                            | ارتفاع درب                 |
|------------------------------------|----------------------------|
| ۳ میلی متر - (۲/ عرض درگاه درب)    | ۵۵ میلی متر + ارتفاع یونیت |
| عمق نما                            | ارتفاع نما                 |
| ۲ میلی متر + ضخامت درب + عمق یونیت | ارتفاع درب = ارتفاع نما    |

نکات قابل توجه :


مکانیزم قابلیت برش ندارد.

مکانیزم به صورت سینکرونایز می باشد.


(دو درب وسط به طور هم زمان با هم باز می شوند و دو درب طرفین نیز به همین صورت)

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۵۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب در لاین موازی
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمد با چهار درب تا عرض یونیت حداکثر ۳۶۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمد با چهار درب تا عرض یونیت حداکثر ۴۸۰ سانتی متر







توجه داشته باشید طبقات داخلی یونیت همانند تصویر زیر ۵۰ میلی متر عقب تر اجرا شوند.

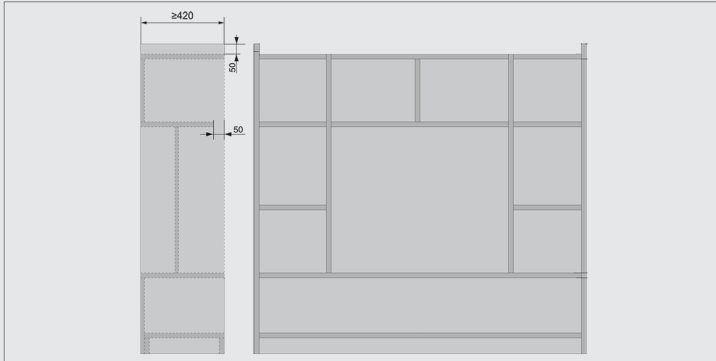

۱. مطابق با ابعاد داده شده براکت های بالای درب را در محل خود نصب نمایید.

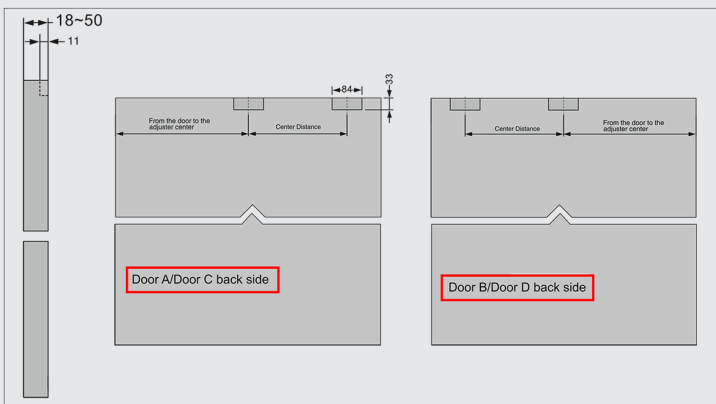

۲. استوپر های پروفیل پشت درب را مطابق تصویر زیر در محل خود قرار دهید سپس پروفیل ها را نصب نمایید.

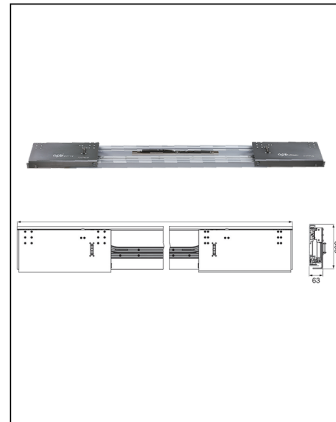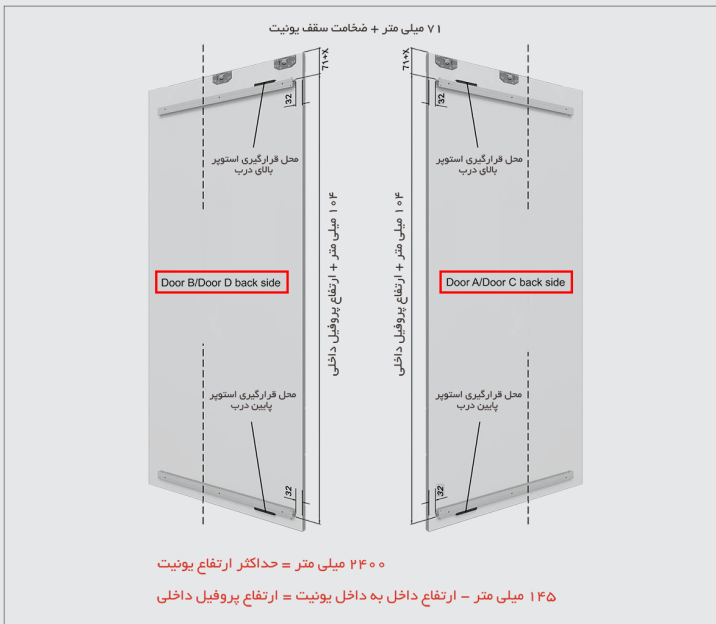


900-1200 mm




40 ≥ 16mm


۳. قرقره پایین را به صورت کشویی به پایه وصل کنید. درب را ریگلاژ نمایید و سپس پیچ های قرقره پایین را محکم کنید.

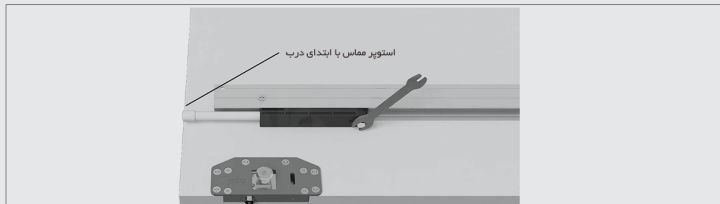


۴. پروفیل بالایی یونیت را با توجه به ابعاد داده شده در تصویر زیر نصب نمایید. پروفیل های عمودی را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

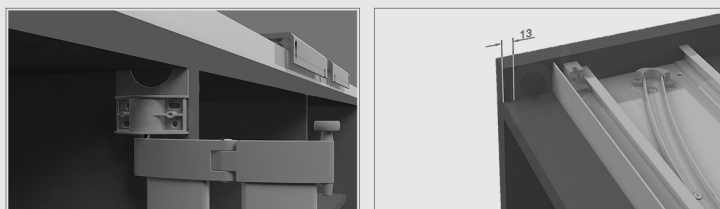








۵. درب را مطابق تصویر زیر به پروفیل بالای درب متصل نمایید. پیچ های براکت را محکم کنید. با استفاده از پیچ های مشخص شده در تصویر زیر درب ها را ریگلاژ نمایید.

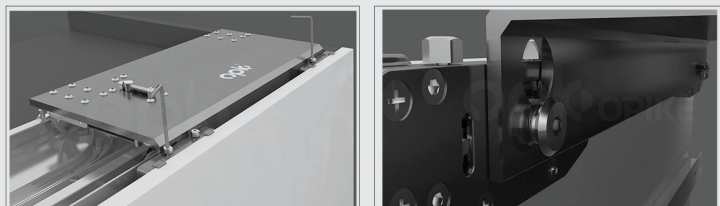

۶. پروفیل های عمودی را در مسیر پروفیل های پشت درب قرار دهید و درپوش آن را نصب نمایید.

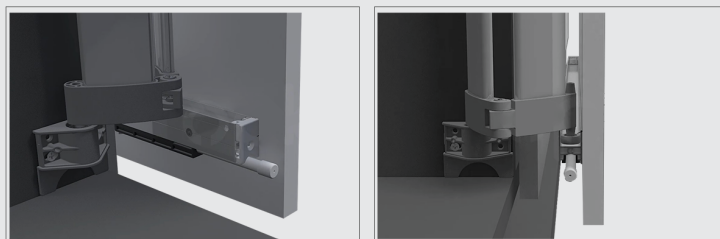

۷. موتورها را مطابق تصویر در محل خود قرار دهید و کابل رابط بین آن ها را به هم متصل نمایید سپس مکانیزم را به برق متصل کرده و با استفاده از دکمه مشخص شده روی موتورها مکانیزم را تعریف کنید.

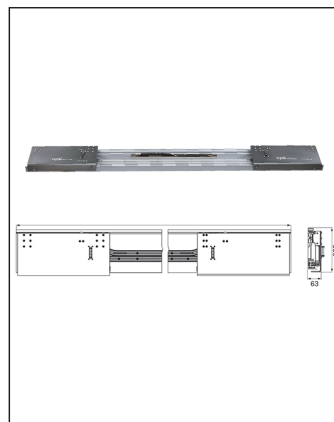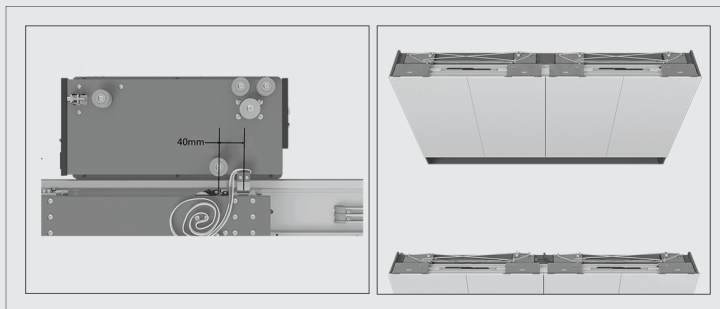

900-1200 mm



40 ≥ 16mm