

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری ECO / بدون آرامبند


|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| K021 | مکانیزم تاپ لاین EM1 تک درب روکار ۱۵ کیلوگرمی |
|------|-----------------------------------------------|




| کد   | محمول                              | تعداد  | عکس |
|------|------------------------------------|--------|-----|
| K813 | مکانیزم قرقره و متعلقات            | ۱ ست   |     |
| K814 | پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر          | ۱ شاخه |     |
| K815 | پروفیل براکت پشت درب ۱۲۰ سانتی متر | ۱ شاخه |     |

| آرامبند | استپ درب | وضعیت درب | تحمل وزن درب | ضخامت درب | قابلیت کات تو سائز | تعداد درب | طول پروفیل | سری     | کد کالا |
|---------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|
| ندارد   | دارد     | روکار     | 15 Kg        | 16-22 mm  | دارد               | تک درب    | 2000 mm    | ECO EM1 | K021    |


۱. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر کف و سقف را شیار زده و سپس پروفیل را نصب نمایید.  
سیس استاپر را در پروفیل بالا پیچ نمایید.

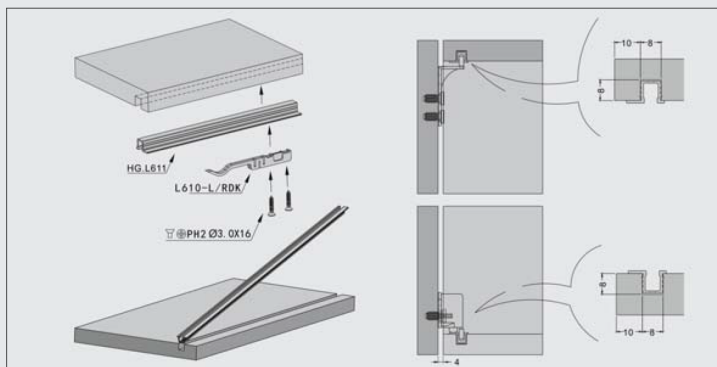

۲. مطابق ابعاد زیر قرقره ها را روی درب نصب کنید.



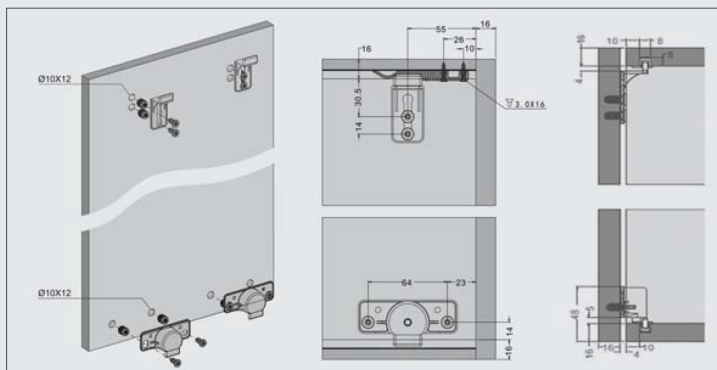


۳. درب را به صورت زیر روی یونیت سوار کنید و سپس ریگلاژ نمایید..

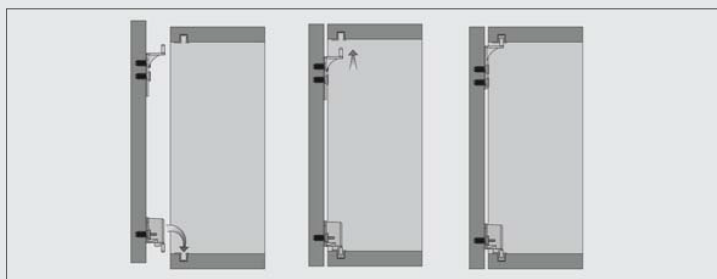

| عرض درب                               | ارتفاع درب                |
|---------------------------------------|---------------------------|
| ۱۰ میلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب | ارتفاع یونیت = ارتفاع درب |

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. بدون آرامبند
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی



≤2000mm



22 ≥ 16mm