

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / بدون پروفیل کف / با آرامبند

K423 مکانیزم تاپ لاین QM2 دو درب توکار بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۲۴۰




کد	محصول	تعداد	عکس
K850	مکانیزم قرقه بالا	۲ ست	
K851	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K852	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K853	پروفیل هدایت کننده پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد UIK
دارد	توکار	دارد	60 kg	16-22 mm	دو درب	2400 mm	600-1200 mm	Top line M	K423




۳. مطابق تصویر زیر پایین درب را شیار زده و پروفیل آن را در محل خود نصب نمایید.

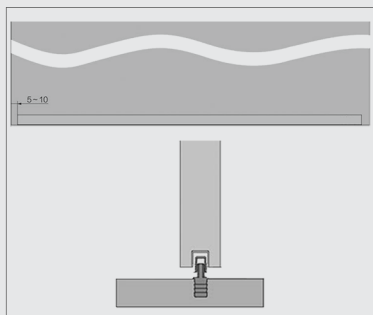


۴. هدایت کننده درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.










۵. درب ها را به برکت ها متصل نمایید.
درب را به حرکت در بیاورید تا با آرامید درگیر شود.
درب را به انتهای ریل حرکت دهید تا در محل خود قرار گیرد. سپس توسط آچار آلن ، آرامید ها را سفت نمایید.

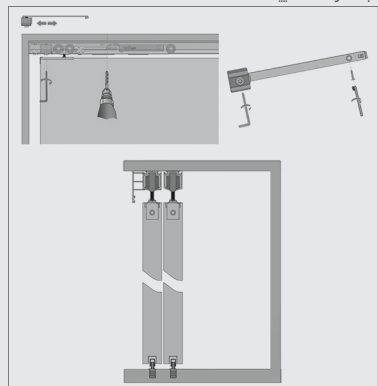

۱. آرامید ها را در داخل پروفیل بالا جا بزنید. پروفیل بالا را به یونیت پیچ نمایید.

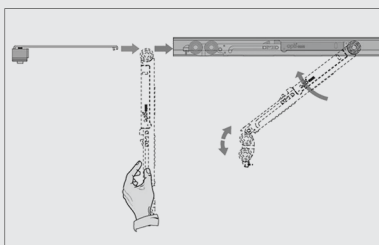

۲. مطابق تصویر شیار های بالای دو طرف درب را انجام دهید.

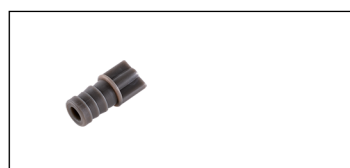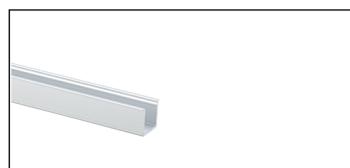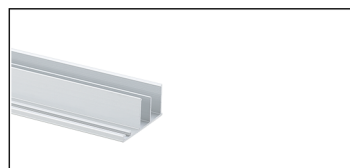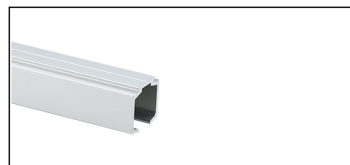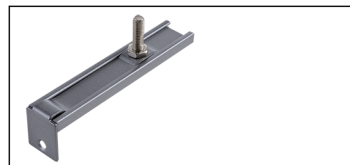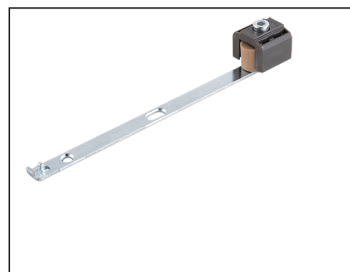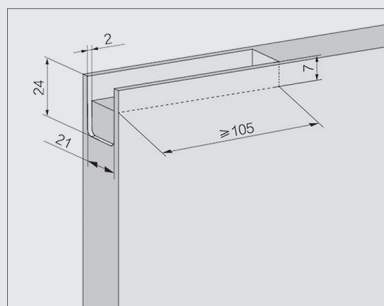


600 ≤ 1200 mm



22 ≥ 16 mm

ارتفاع درب	عرض درب
۴۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب	۲۰ میلی متر + (۲/ عرض یونیت) = عرض درب



۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۳۶ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۶۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامید نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداقل ۱۴۰ سانتی متر (دو درب ۷۲ سانتی متر)
۸. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۲۴۰ سانتی متر (دو درب ۱۲۲ سانتی متر)

نکات قابل توجه :
۱. بدنه های یونیت ۸ سانتی متر
عقب تر اجرا شوند.