

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری ECO / بدون آرامبند


K022	مکانیزم تاپ لاین EM2 دو درب توکار ۱۵ کیلوگرمی
------	---




کد	محمول	تعداد	عکس
K821	هدایت کننده ی بالای درب	۴ عدد	
	هدایت کننده ی پایین درب	۴ عدد	
	استاپر	۴ عدد	
K822	پروفیل ۲۰۰ سانتی متر	۴ شاخه	

آرامبند	استپ درب	وضعیت درب	تحمل وزن درب	ضخامت درب	قابلیت کات تو سائز	تعداد درب	طول پروفیل	سری	کد کال
ندارد	دارد	توکار	15 Kg	16-22 mm	دارد	دو درب	2000 mm	ECO EM2	K022


۱. مطابق ابعاد داده شده در تصویر زیر کف و سقف را شیار زده و سپس پروفیل را نصب نمایید.
سپس استاپر را در پروفیل بالا پیچ نمایید.

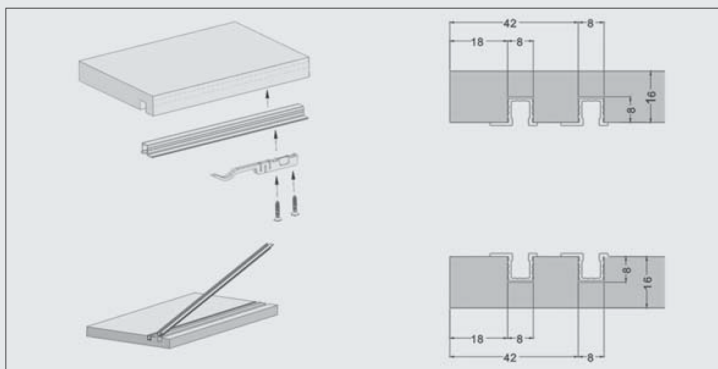

۲. مطابق ابعاد زیر قرقره ها را روی درب نصب کنید.

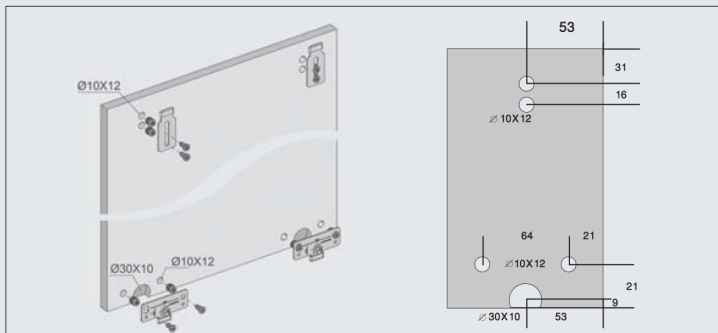

۳. درب را به صورت زیر روی یونیت سوار کنید و سپس ریگلاژ نمایید..

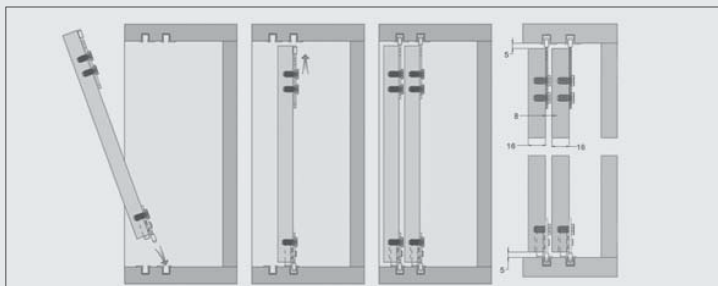

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (۲/عرض داخل به داخل یونیت) = عرض درب	۱۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۱۵ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

