


مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند

K123	مکانیزم تاپ لاین NM2 دو درب توکار با عرض حداکثر ۲۴۰
------	---




کد	محمول	تعداد	عکس
K835	مکانیزم قرقه بالا	۴ عدد	
	مکانیزم قرقه پایین	۴ عدد	
	آرامبند	۴ عدد	
K836	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K837	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	


آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب Min/Max	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50 Kg	16-22 mm	دو درب	2400 mm	680/1200 mm	Top line M	K123








۱. پروفیل بالا را در محل مورد نظر نصب نمایید.
قرقره پایین درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

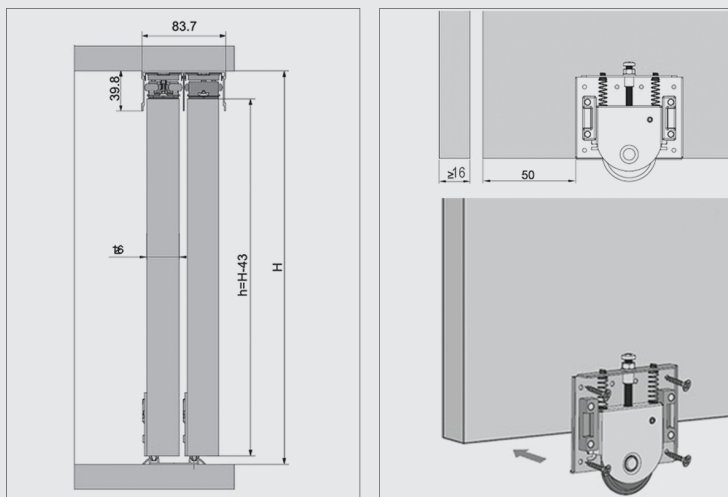

۲. براکت بالا را مطابق تصویر بر روی درب نصب کنید.

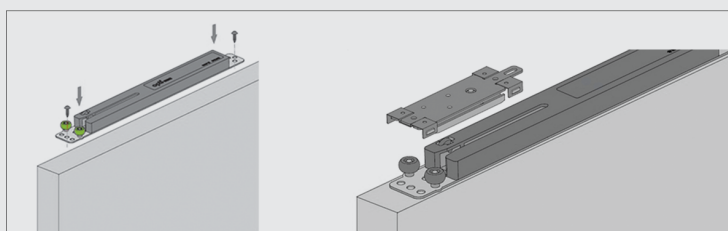

۳. مطابق تصویر زیر فعال کننده آرامبند را در پروفیل قرار دهید و سپس درب را ریگلاژ نمایید.

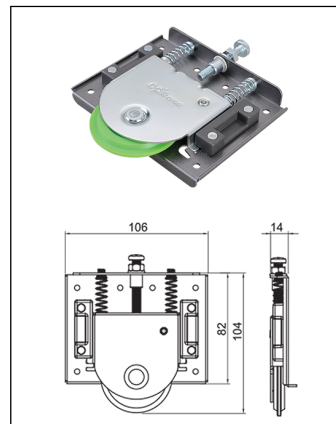

680 ≤ 1200mm




28 ≥ 16mm

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (عرض یونیت) ÷ ۲ = عرض درب	۴۳ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۴۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر

مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری M / با آرامبند

K124	مکانیزم تاپ لاین NM3 سه درب توکار با عرض حداکثر ۳۶۰
------	---

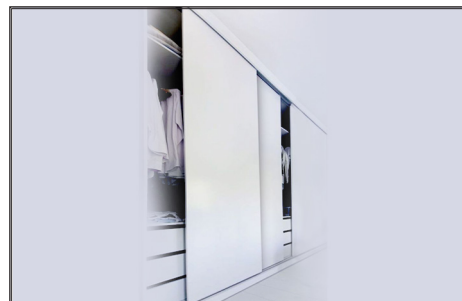


کد	محمول	تعداد	عکس
K835	مکانیزم قرقره بالا	۴ عدد	
	مکانیزم قرقره پایین	۴ عدد	
	آرامبند	۴ عدد	
K836	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K837	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	


آرامبند	وضعیت درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب Min/Max	سری	کد کالا
دارد	توکار	دارد	50 Kg	16-22 mm	دو درب	2400 mm	680/1200 mm	Top line M	K123








۱. پروفیل بالا را در محل مورد نظر نصب نمایید.
قرقره پایین درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

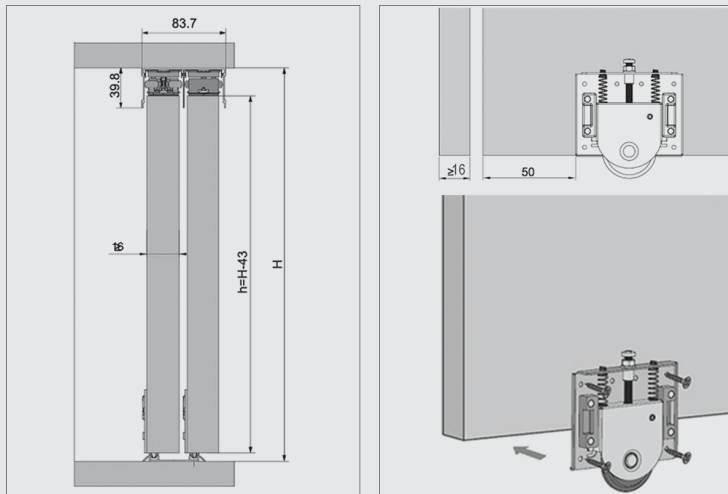

۲. براکت بالا را مطابق تصویر بر روی درب نصب کنید.

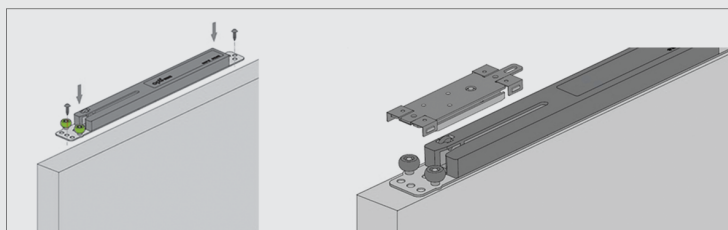

۳. مطابق تصویر زیر فعال کننده آرامبند را در پروفیل قرار دهید و سپس درب را ریگلاژ نمایید.

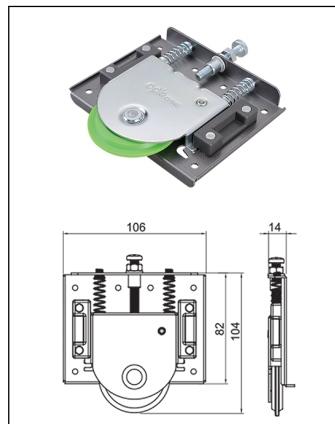

680 ≤ 1200 mm



28 ≥ 16 mm

عرض درب	ارتفاع درب
۱۰ میلی متر + (عرض یونیت) ÷ ۲ = عرض درب	۴۳ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداقل ۱۴۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر