

دوماتیک - سالیجه

جهت درب های پروفیل تا 40 میلی متر 94 درجه



برای ضخامت درب
های تا 40 میلی متر

پایه لولا با لولای مخفی روی بدنه را کاملاً پوشیده

مواد ترکیبی: کاسه فولادی، بازوی لولا ترکیب فلز روی

روکش: آب نیکل

اتصال کاسه: با پیچ و یا با رول پلاک - با استفاده از دستگاه

نصب درب به بدنه: به صورت کشویی پایه لولا دوماتیک ای و یا به صورت

کلیس به پایه لولا دوماتیک اس ام

تنظیم درجه راست/چپ از 1.5 میلی متر تا 4.5 میلی متر، تنظیم ارتفاع از 2-


میلی متر تا 2 میلی متر، تنظیم عمق با پایه لولای دوماتیک ای تا 2.8 میلی متر،

با پایه لولای دوماتیک اس ام از 0.5 میلی متر تا 2.8 میلی متر

ضخامت درب: 20 تا 40 میلی متر

بسته شدن خودکار

ابعاد کاسه




عمق کاسه 13 میلی
متر




ابعاد سوراخ جهت اتصال کاسه

با استفاده از پیچ




رول پلاک دار، استفاده از دستگاه



صفحه 2.4 >	پیچ هم سطح جهت تخته - هوسپا قطر 3.5 میلی متر
صفحه 5.38 >	پایه های لولا
صفحه 5.6 >	پیستون درب - اسمو

روی بدنه را کاملاً پوشیده

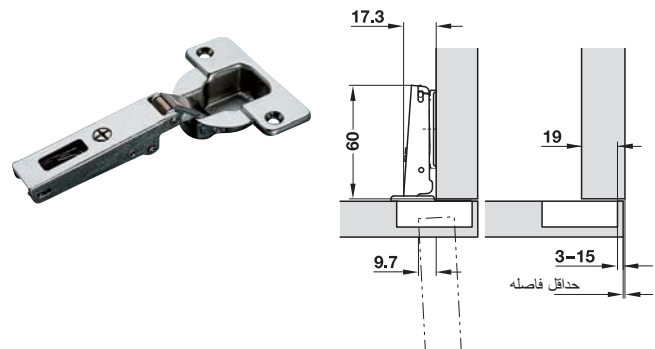


بازوی لولا: صاف - ارتفاع گلو 0 میلی متر

شماره محصول	اتصال کاسه
329.05.605	با استفاده از پیچ
329.05.640	رول پلاک دار، استفاده از دستگاه

محتوی داخل پاکت: 50 عدد

روی بدنه را نصفه پوشیده

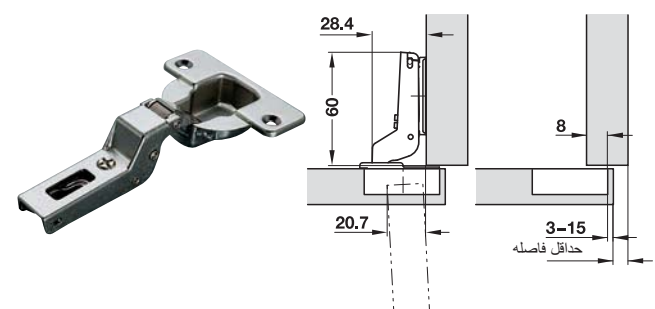


بازوی لولا: نیم شتر گلو - ارتفاع گلو 11 میلی متر

شماره محصول	اتصال کاسه
329.05.614	با استفاده از پیچ
329.05.641	رول پلاک دار، استفاده از دستگاه

محتوی داخل پاکت: 50 عدد

داخل بدنه مانده

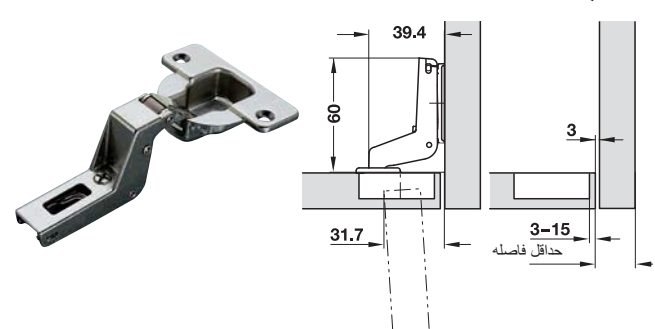

بازوی لولا: کاملاً شتر گلو - ارتفاع گلو 22 میلی متر

شماره محصول	اتصال کاسه
329.05.632	با استفاده از پیچ
329.05.642	رول پلاک دار، استفاده از دستگاه

محتوی داخل پاکت: 50 عدد