

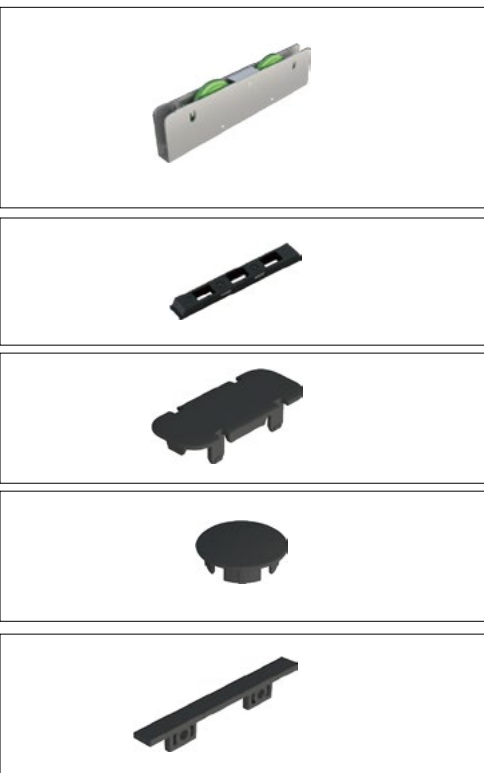



مکانیزم ریلی / تاپ لاین سری L / با آرامبند



K225 مکانیزم تاپ لاین دو درب با پروفیل آلومینیوم روکار به عرض ۲۴۰ سانتیمتری
280.000.000 R



کد	محصول	تعداد	عکس
K255-11	ست قرقره	۲ ست	
K255-12	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K255-13	پروفیل پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K255-14	پروفیل عمودی درب ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K255-15	پروفیل عمودی دستگیره ۲۸۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K255-16	پروفیل افقی بالا و پایین ۴۸۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K255-17	کاور ترک	۱ ست	
K255-18	اتصال فریم	۸ عدد	
K255-19	کرنر جوینت	۸ عدد	
K255-20	پروفیل کاور کناری	۲ شاخه	
K255-21	استوپر پروفیل بالا	۴ عدد	
K255-22	درپوش پروفیل ۱۸ میلی متری بالا	۶ عدد	
K255-23	درپوش پروفیل ۲۵ میلی متری بالا	۶ عدد	


۱. درب پروفیل آلومینیومی با ضخامت شیشه ۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۶۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با عرض حداقل ۸۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر

۶. درب ها را مطابق تصویر در مسیر ریل ها قرار دهید.



۴. مطابق با تصویر زیر فعال کننده های آرامبند را در پروفیل قرار دهید و سپس پروفیل ها را در محل مورد نظر نصب نمایید.

۳. مطابق با تصویر زیر پروفیل های درب را برش زده و سوراخ کاری های مورد نظر جهت قرار گیری براکت های درب را انجام دهید.


۲. مطابق با تصویر زیر پروفیل های درب را برش زده و سوراخ کاری های مورد نظر جهت قرار گیری براکت های درب را انجام دهید.

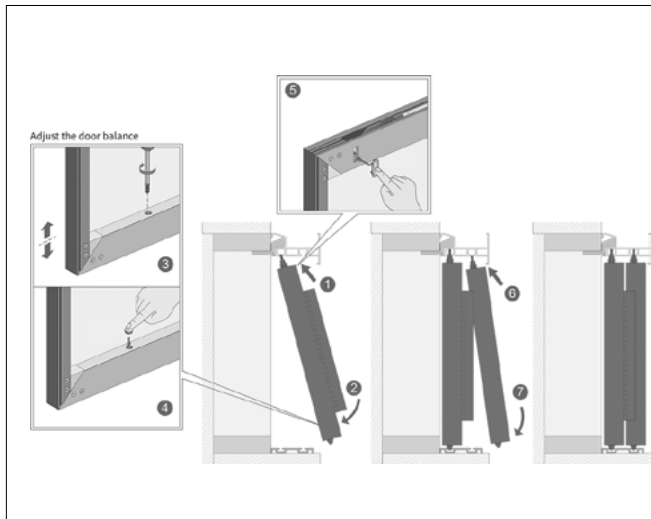


۷. مطابق تصویر زیر مکانیزم را ریگلاژ نمایید.

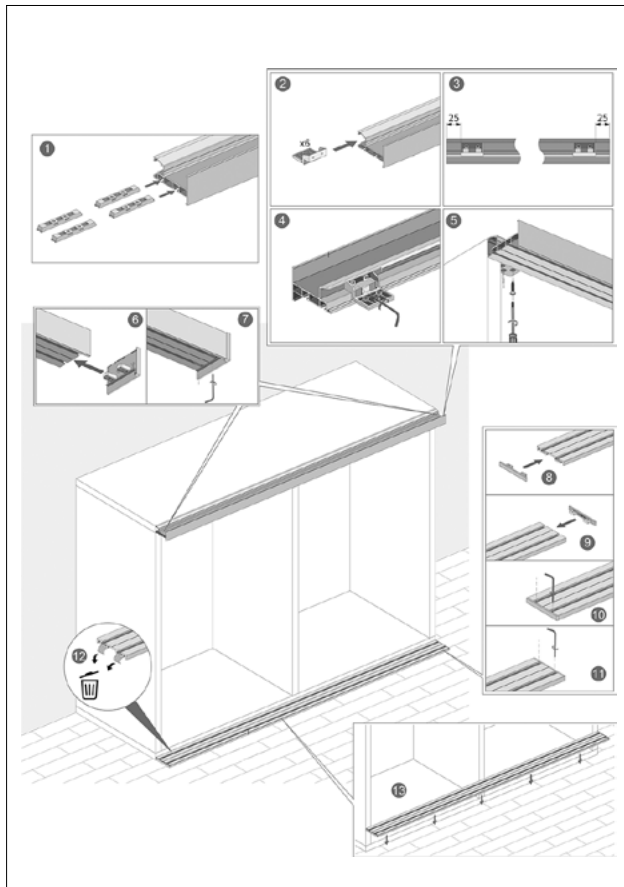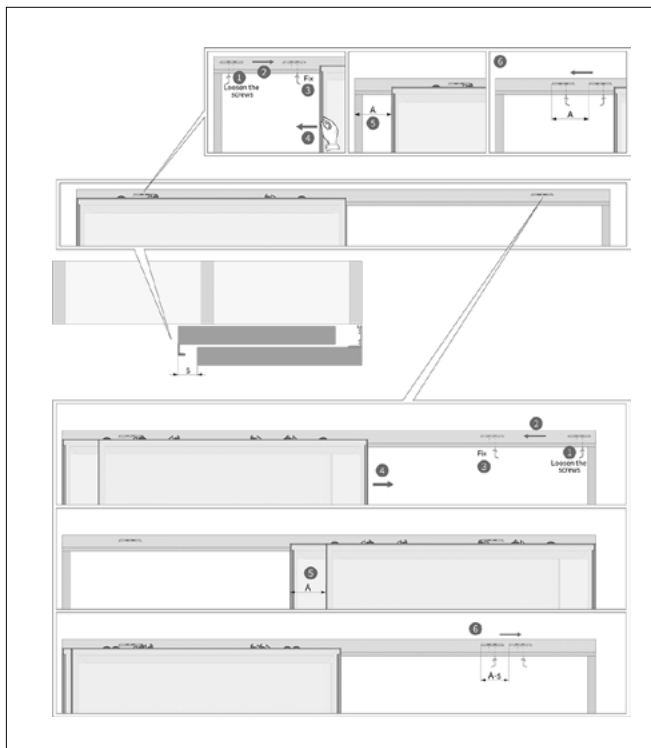


۵. براکت های بالا و پایین یونیت را مطابق تصویر به درب متصل نمایید.

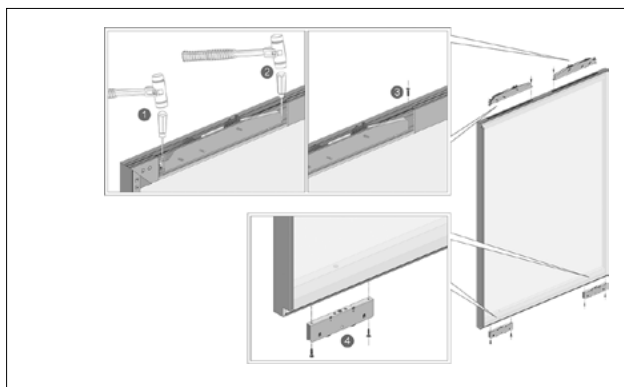

درب خارجی

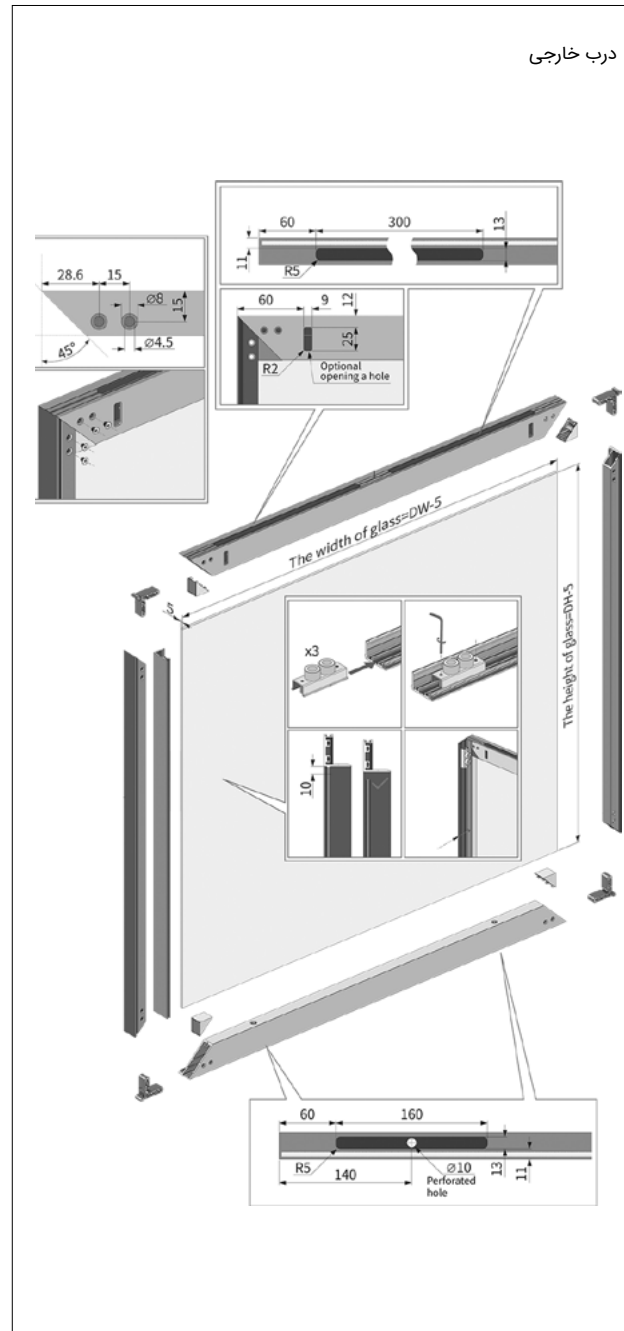

درب داخلی

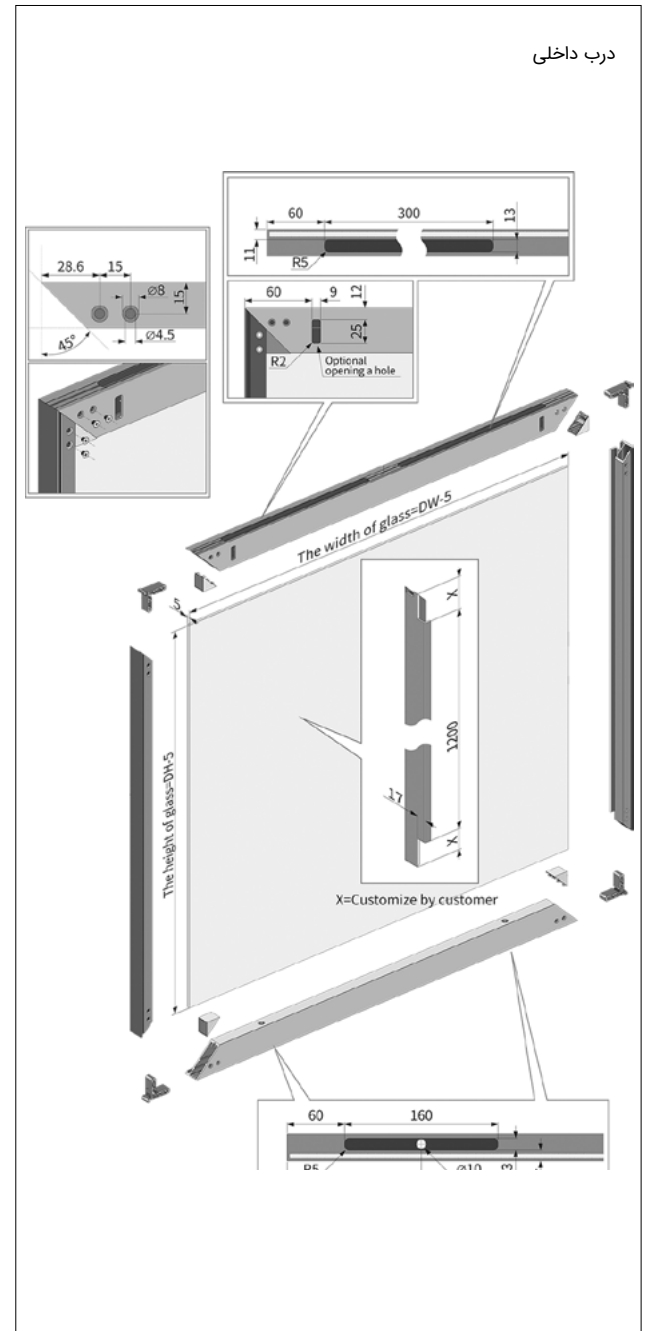



Chapter K
In Line