




آموزش نصب

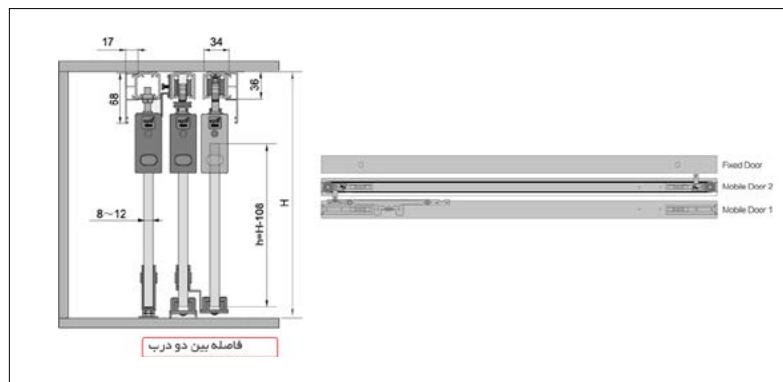

۱. برکت ها و آرامبند های بالای درب را مطابق تصویر زیر در پروفیل ها قرار دهید.





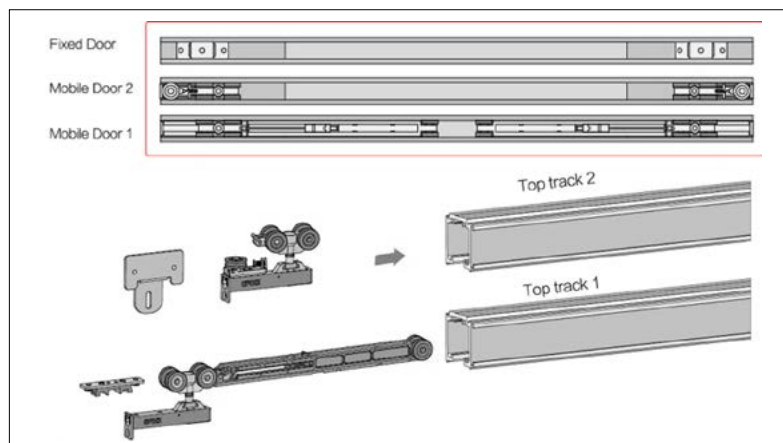


۱. برکت ها و آرامبند های بالای درب را مطابق تصویر زیر در پروفیل ها قرار دهید.

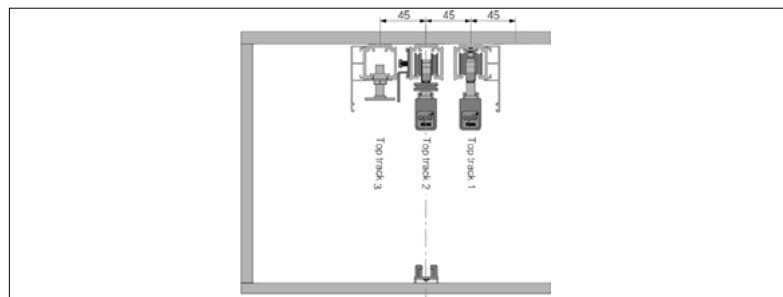

عرض درب	ارتفاع درب
۵۶ میلی متر + (۳ / عرض درگاه)	۱۰۸ میلی متر - ارتفاع درگاه

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ تا ۱۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداقل ۲۱۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با سه درب تا عرض حداکثر ۳۶۰ سانتی متر

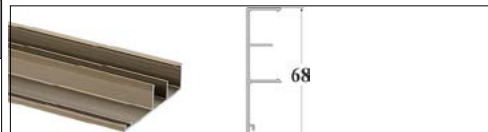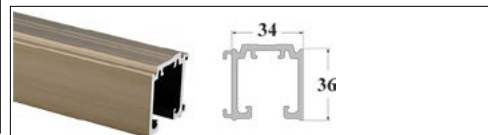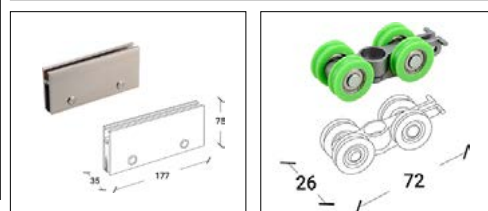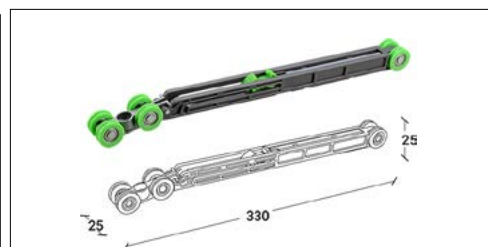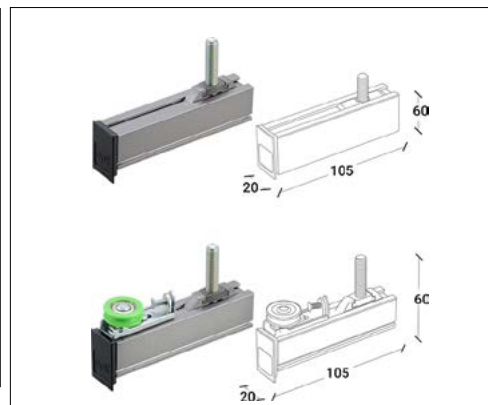

مکانیزم درب / تاپ لاین پرفکیت وینتیج / Roof Hang / ساختمانی / با آرامبند / دستی

K112 مکانیزم تاپ لاین پروفیل شیشه سه درب متحرک بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۳۶۰


328.900.000 R




کد	محصول	تعداد	عکس
K939	مکانیزم قرقه و متعلقات	۱ ست	
	آرامبند	۱ ست	
K940	پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۳ شاخه	
K941	کاور پروفیل بالا ۳۶۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت بازشو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد هر درب	عرض هر درب	طول پروفیل	سری	کد کالا
دارد	روکار	فلش	دارد	60 Kg	8-10 mm	سه درب	700-1200 mm	3600 mm	ساختمانی	K112


۷. کابل رابط بین دو براکت بالا را مطابق تصویر زیر در محل خود نصب نمایید.

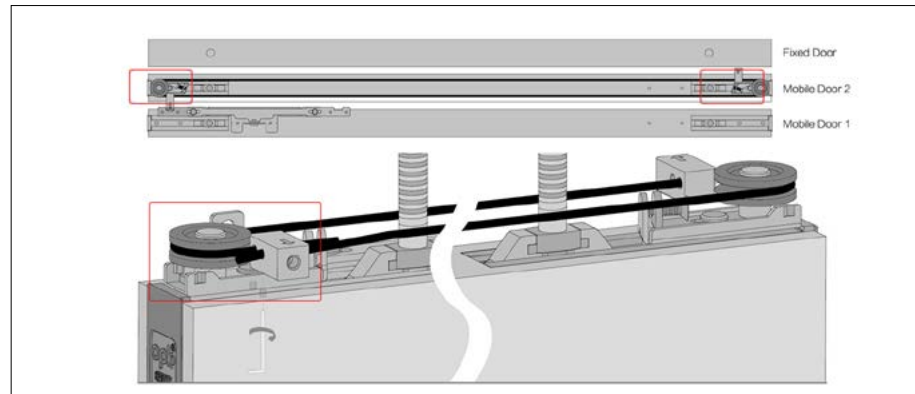


۸. کانکتور بالای درب اول را به رابط کابل درب دوم مطابق تصویر متصل کنید.

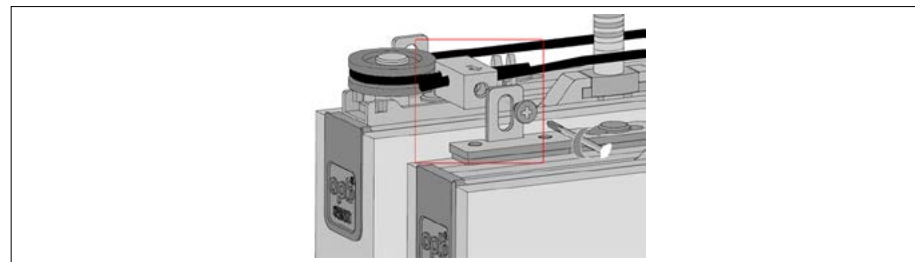


۹. درب را در حالت بسته قرار دهید و رابط کابل را به پروفیل بالا فیکس نمایید. سپس پتل درمطابق تصویر زیر ریگلاژ نمایید.

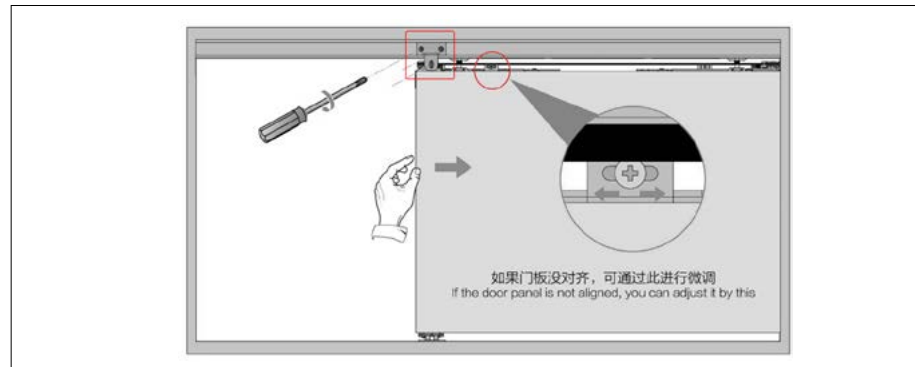


۱۰. درب ثابت را در محل خود نصب نمایید.

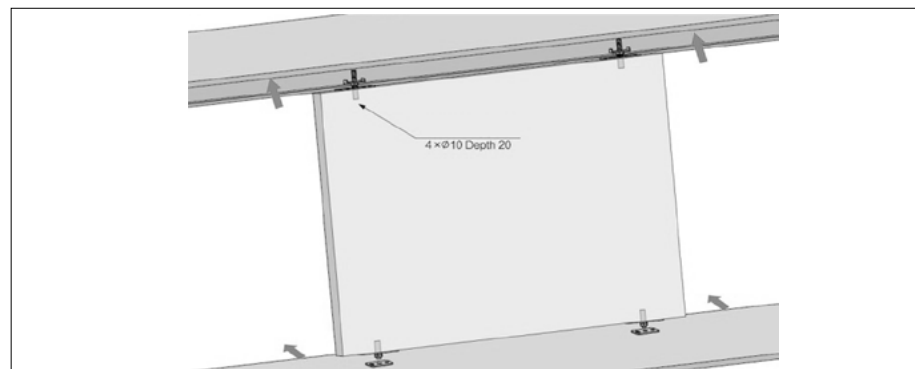


۱۳. بیس پلیت براکت های بالای درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

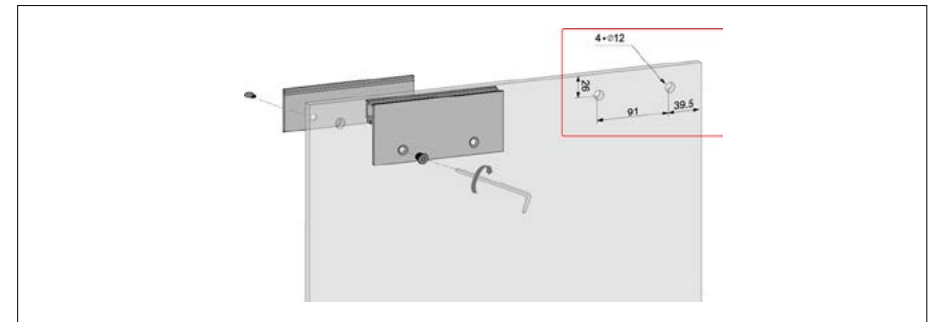

۴. کانکتور بالای درب جهت اتصال درب ها را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

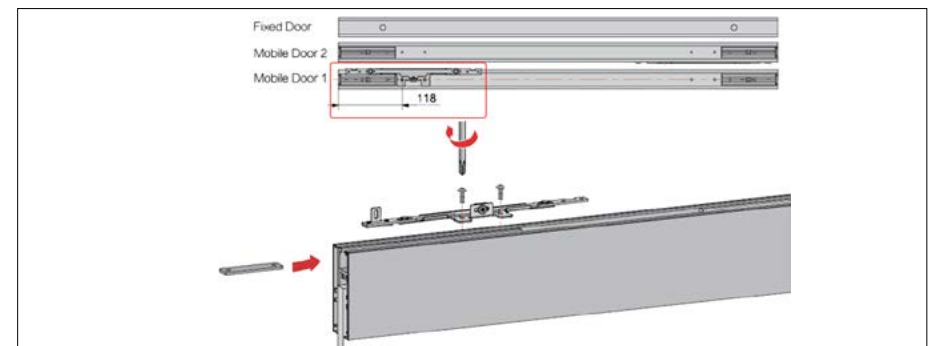

۵. کانکتور پایین درب را مطابق تصویر زیر روی درب نصب نمایید.

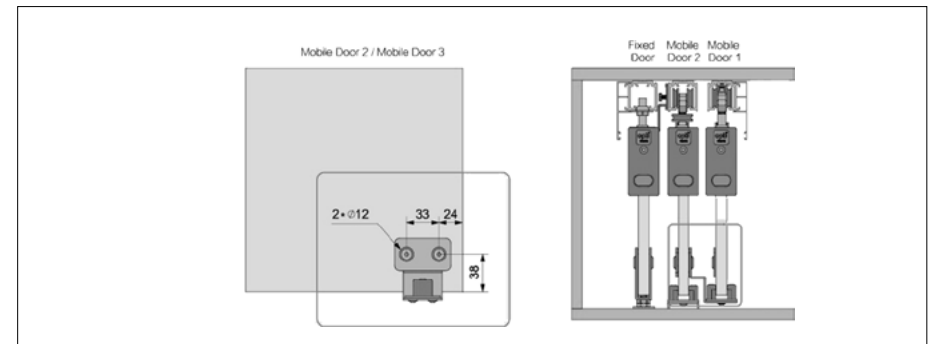

۶. درب ها را در محل خود قرار داده و براکت های بالای درب مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

