


مکانیزم ریلی / تاپ لاین / Roof Hang / تکه درب


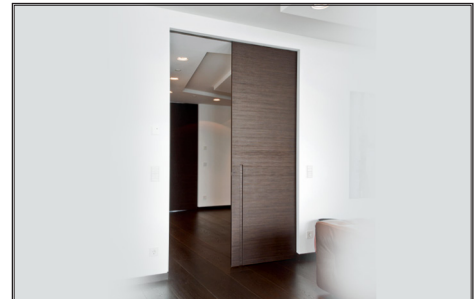


مکانیزم تاپ لاین MW1 تکه درب چوبی ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰ K101


کد	محتول	تعداد	عکس
K899	مکانیزم قرقره و متعلقات	۱ ست	
	آرامبند	۱ ست	
K900	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K901	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K902	پروفیل هدایت کننده پایین داخل درب ۱۲۰ سانتی متر	۱ شاخه	

آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سائز	وزن درب	ضخامت درب	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کال
دارد	توکار	فلش	دارد	80 Kg	28-35 mm	تک درب	2400 mm	950-1200 mm	ساختمانی	K101









۱. براکت بالا را مطابق تصویر زیر بر روی درب نصب نمایید.

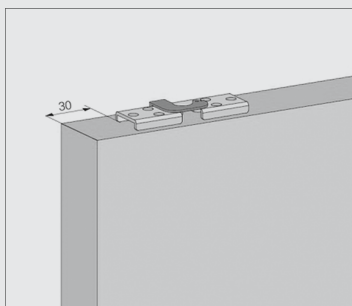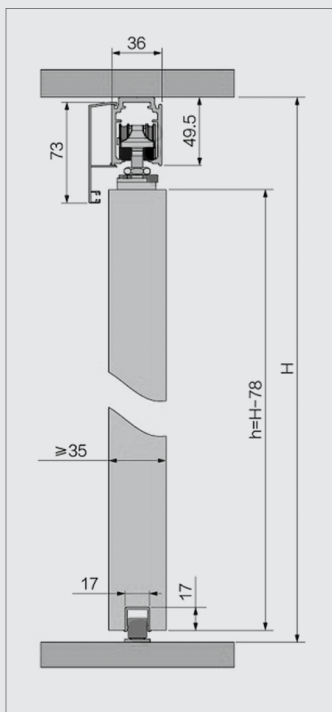

۲. آرامبند های دو طرف را مطابق تصویر در پروفیل قرار دهید سپس پروفیل را نصب کنید.

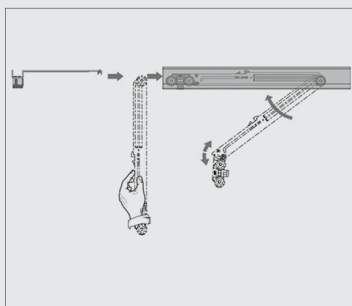

۳. هدایت کننده پایین درب را در مرکز کار نصب نمایید سپس درب را نصب کنید و با استفاده از براکت بالا، درب را تراز نمایید. محل دقیق فعال کننده آرامبند را بدست آورید سپس آن را در محل خود فیکس نمایید.

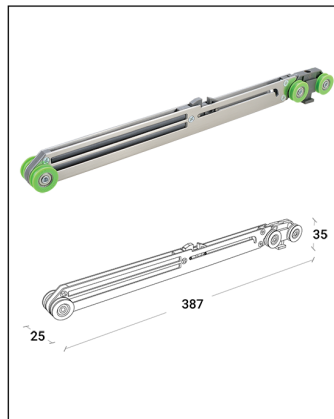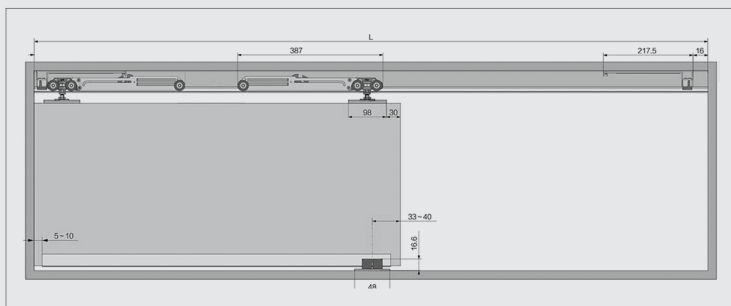

1200≥950mm



45≥35mm

عرض درب	ارتفاع درب
۴۰ میلی متر + (۲ / عرض داخل به داخل یونیت)	۷۸ میلی متر - ارتفاع داخل به داخل یونیت

نکات قابل توجه :
۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم ۹۵ سانتی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۲۸ تا ۳۵ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن کمدها یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۹۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن کمدها یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر