


مکانیزم ریلی / تاپ لاین / Roof Hang / تکه درب





مکانیزم تاپ لاین Roof Hang تکه درب با پروفیل آلومینیوم عرض حداکثر ۱۲۰ K100

کد	محصول	تعداد	عکس
K100-11	ست قرقره	۱ ست	
K100-12	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K100-13	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K100-14	پروفیل بالا و پایین ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K100-15	پروفیل عمودی ۳۰۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K100-16	کاور پروفیل عمودی ۳۰۰ سانتی متر	۲ شاخه	
K100-17	گسکت شیشه ۱ میلی متری	۸/۴ متر	
K100-18	اتصال کرنر جوینت	۸ عدد	


آرامبند	وضعیت درب	وضعیت باز شو درب	قابلیت کات تو سایز	وزن درب	ضخامت شیشه	تعداد درب	طول پروفیل	عرض هر درب	سری	کد کالا
دارد	توکار	فلش	دارد	120 Kg	8 mm	تک درب	2400 mm	600 - 1200 mm	روف هنگ	K100

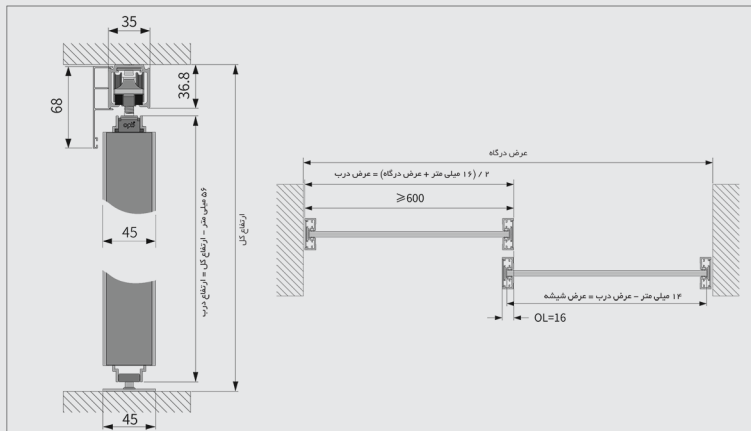



۱. براکت های درب را به آرامید ها وصل کنید و همراه با فعال کننده های
آرامید آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

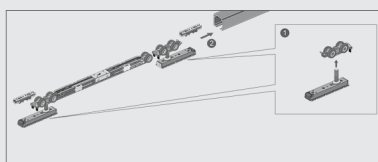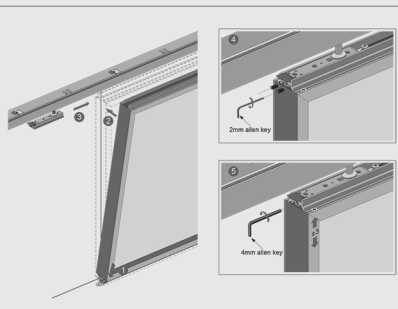


۲. پروفیل بالا و هدایت کننده پایین درب را مطابق تصویر زیر در محل
مورد نظر نصب نمایید.

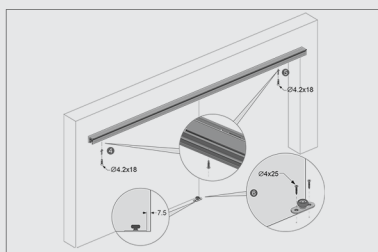

۴. درب را در محل خود قرار داده و براکت های آن را به درب متصل نمایید.
سپس با استفاده از آچار آکن درب را تراژ نمایید.

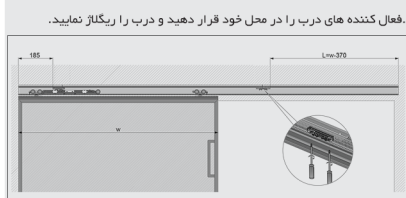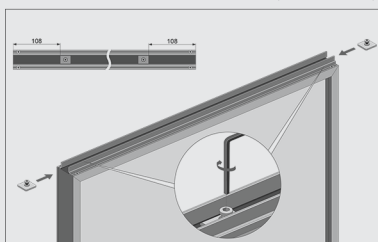

۵. فعال کننده های درب را در محل خود قرار دهید و درب را ریگلاژ نمایید.



عرض درب	ارتفاع درب
۳ میلی متر - (۲ / عرض یونیت)	۱۶/۵ میلی متر - ارتفاع از بالای یونیت تا زمین

نکات قابل توجه :

۴۳ میلی متر - ارتفاع درب = ارتفاع شیشه

۱۴ میلی متر - عرض درب = عرض شیشه

۱. درب پروفیل آلومینیومی با ضخامت شیشه ۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۲۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامید نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با عرض حداقل ۶۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با عرض حداکثر ۱۲۰ سانتی متر



600≤1200mm



8 mm