


مکانیزم ریلی / تاپ لاین / Roof Hang / تکه درب


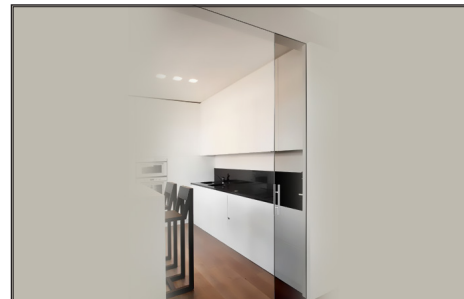


K102 مکانیزم تاپ لاین MG1 تکه درب شیشه ساختمانی بدون پروفیل کف با عرض حداکثر ۱۲۰


کد	محتوای	تعداد	عکس
K903	مکانیزم قرقره و تعلقات	۱ ست	
	آرامیند	۱ ست	
K904	پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	
K905	کاور پروفیل بالا ۲۴۰ سانتی متر	۱ شاخه	

کد کالا	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	ضخامت شیشه	وزن درب	قابلیت کات تو سایز	وضعیت باز شو درب	وضعیت درب	آرامیند
K102	ساختمانی	950-1200 mm	2400 mm	تک درب	8-12 mm	80 Kg	دارد	فلش	توکار	دارد








۱. براکت بالا را مطابق تصویر زیر بر روی درب نصب نمایید.

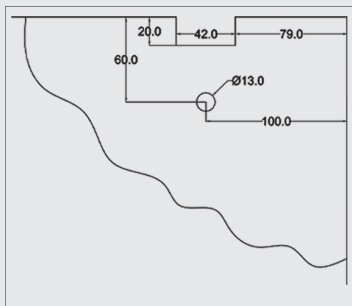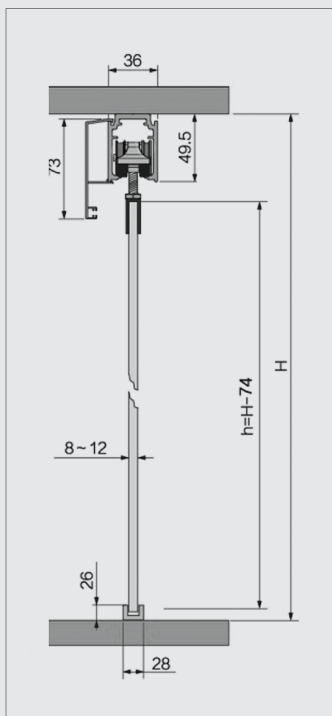

۲. آرامبند های دو طرف را مطابق تصویر در پروفیل قرار دهید سپس پروفیل را نصب کنید.

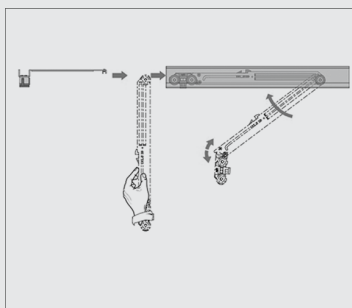

۳. هدایت کننده پایین درب را در مرکز کار نصب نمایید سپس درب را نصب کنید و با استفاده از براکت بالا، درب را تراز نمایید. محل دقیق فعال کننده آرامبند را بدست آورید سپس آن را در محل خود فیکس نمایید.

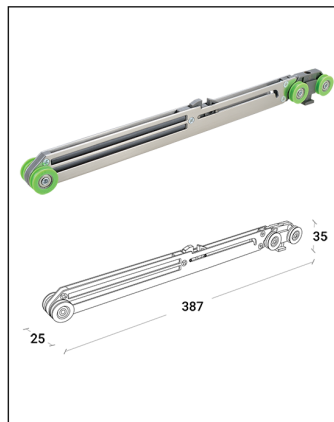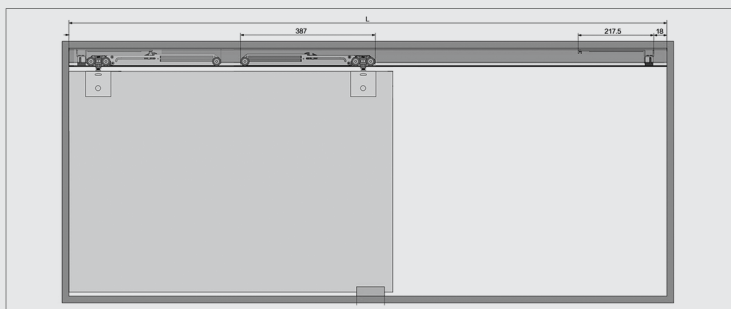

1200 ≥ 950 mm



12 ≥ 8 mm

عرض درب	ارتفاع درب
۳۰ میلی متر + (۲ / عرض داخل به داخل یونیت)	۷۸ میلی متر - ارتفاع داخل به داخل یونیت

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم

۹۵ سانتی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ تا ۱۲ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی درب

۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا

۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمدها یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۹۰ سانتی متر

۷. پوشش دادن کمدها یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰ سانتی متر