



K105 مکانیزم وال هنگ ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ساختمانی دستی با عرض
درب حداکثر ۱۲۰۰mm

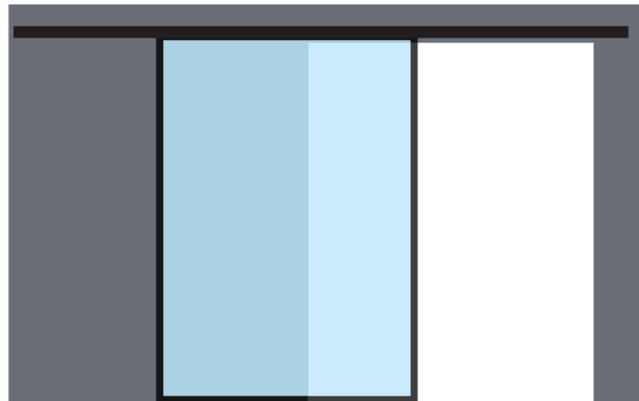







کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K105	WallHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل توسط بیس پلیت L فرم بر روی دیوار نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند

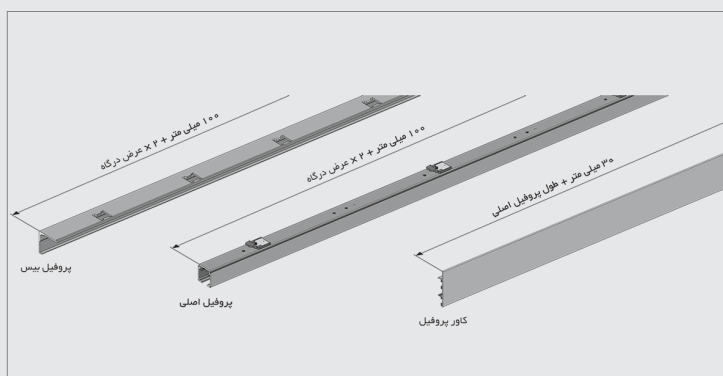

عرض درب	ارتفاع درب
۷۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۵ میلی متر + ارتفاع درگاه درب


۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت شیشه ۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۸۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبرد نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پیشش دادن کمد یا یک درب تا عرض یونیت حداقل ۱۲۰
۷. پیشش دادن کمد یا یک درب تا عرض یونیت حداکثر ۲۴۰

 $1200 \geq 600 \text{ mm}$ 









45 mm



۲. مطابق تصویر پروفیل بیس را در محل خود نصب نمایید. پروفیل اصلی را به صورت خشابی به پروفیل بیس متصل کنید و سپس هدایت کننده درب را در محل تعیین شده نصب نمایید.

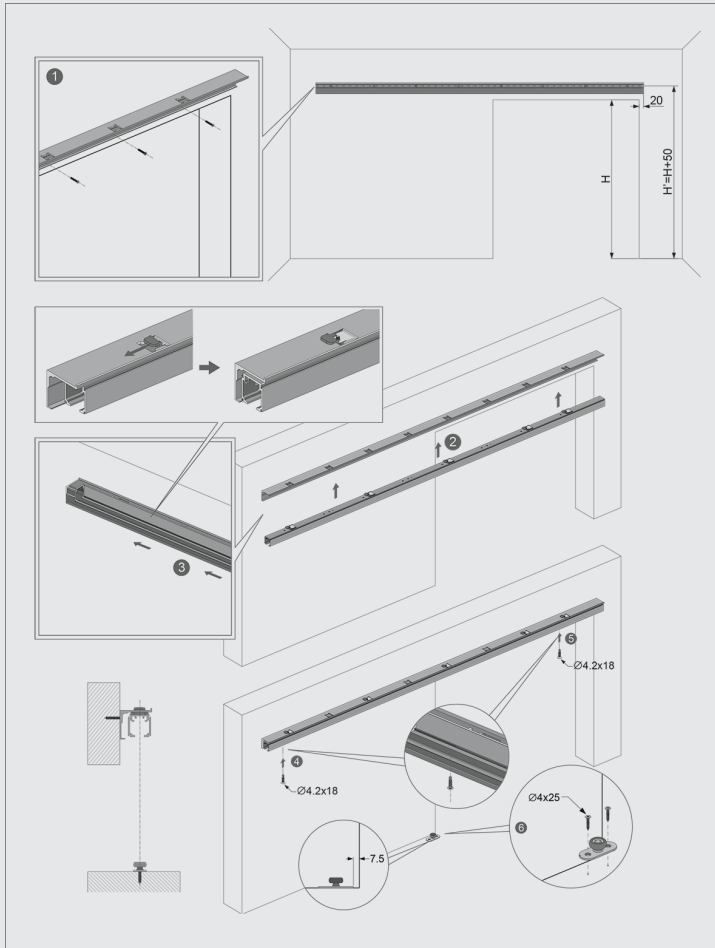

۳. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکت های درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

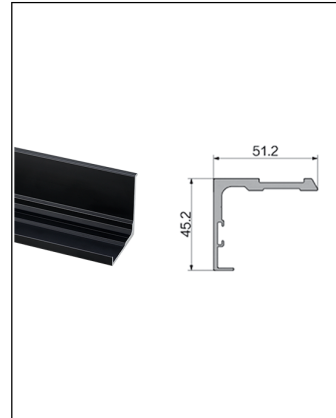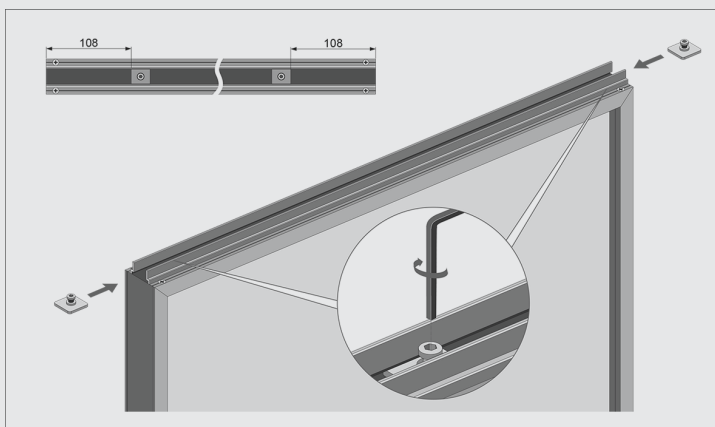


1200 ≥ 600 mm




45 mm









۴. درب را در محل خود قرار داده و براکت های آن را به درب متصل نمایید. سپس با استفاده از آچار آلن درب را تراز نمایید.

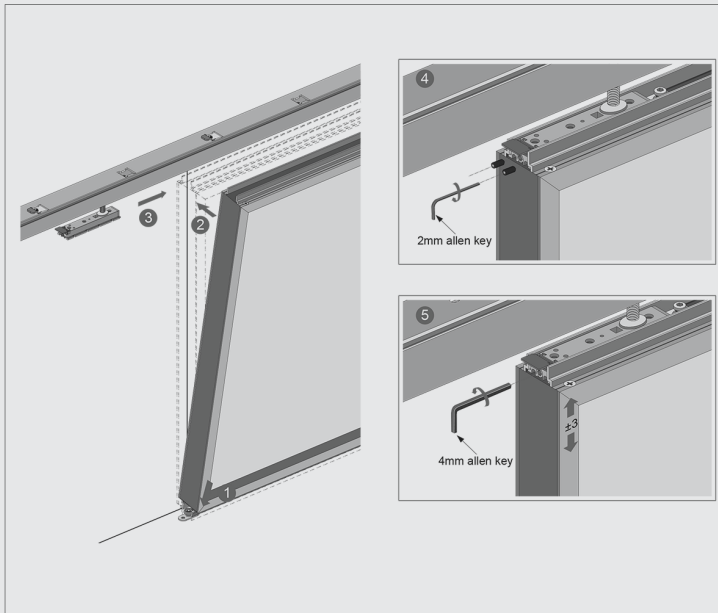

۵. فعال کننده های درب را در محل خود قرار دهید و درب را ریگلاژ نمایید.

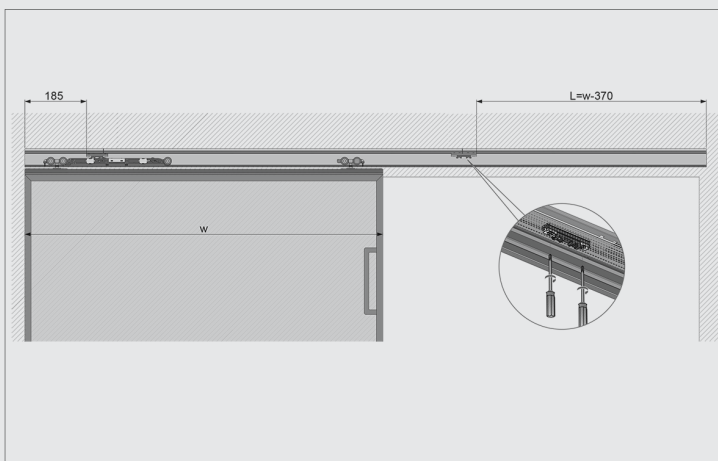

۶. کاور پروفیل بالا را مطابق تصویر نصب نمایید.

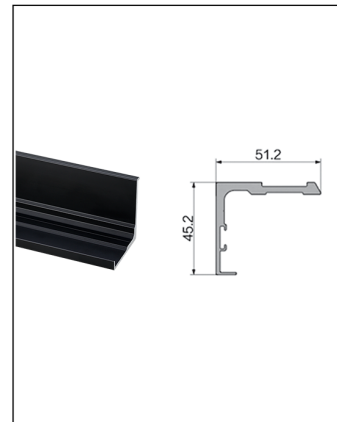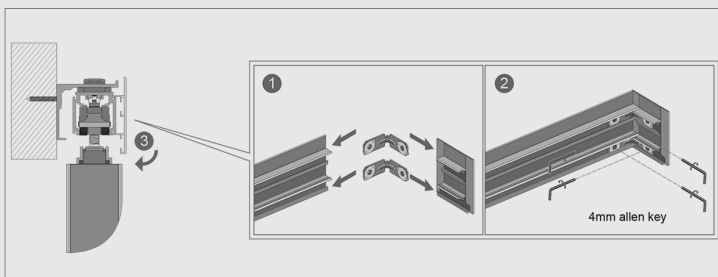

1200 ≥ 600 mm



45 mm