

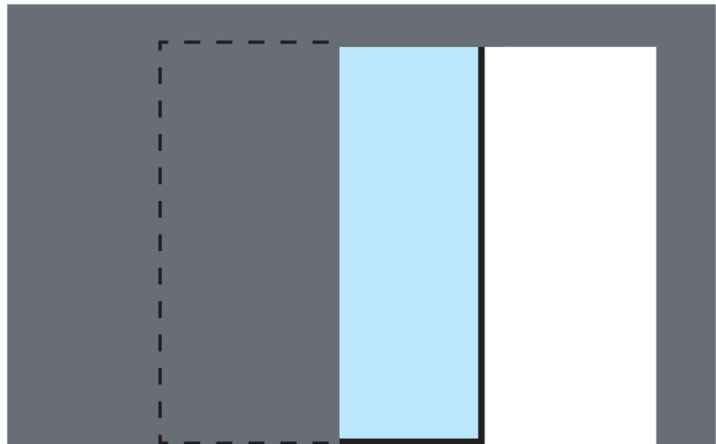


K109 مکانیزم روف هنگ ۲۴۰۰mm تک درب پروفیل آلومینیومی ریلی ساختمانی دستی
با عرض درب حداکثر ۱۲۰۰mm

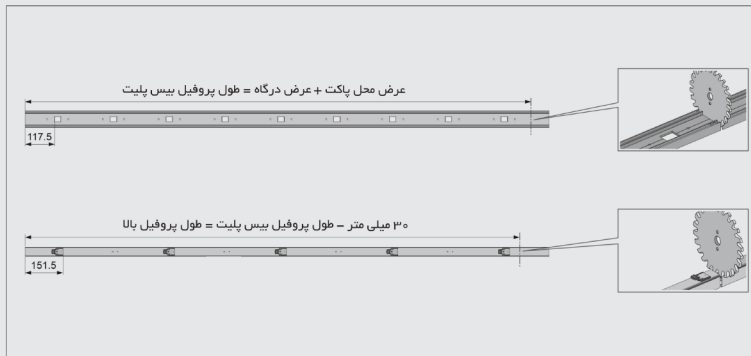


کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سائز	ضخامت شیشه	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K109	RoofHang	700mm-1200mm	2400mm	تک درب	دارد	8mm	80KG	دارد	فلش

در مکانیزم های بالا ریل بر روی سقف نصب میشوند و بدون پروفیل کف می باشند

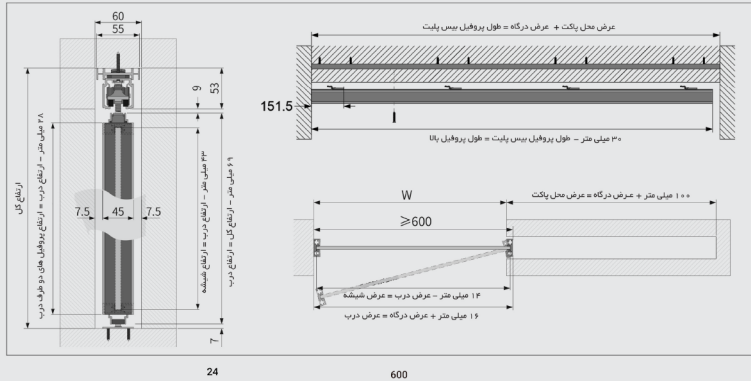

۱. پروفیل بیس پلایت را مطابق تصویر زیر در محل مورد نظر نصب نمایید.

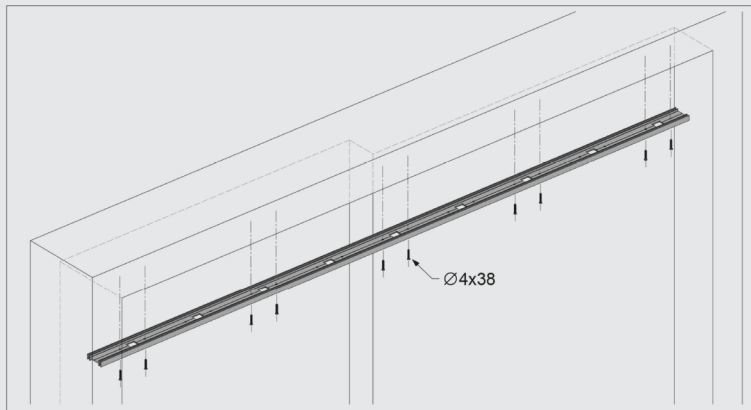








عرض درب	ارتفاع درب
۱۶ میلی متر + عرض درگاه درب	۶۹ میلی متر - ارتفاع کل

نکات قابل توجه :

۱. حداقل عرض درب در این مکانیزم

۶ سانتی متر می باشد.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۹۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه با حداقل طول پروفیل ۱۲۲ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه با حداکثر طول پروفیل ۲۴۰ سانتی متر
۸. قابل استفاده در مکانهایی با سازه بتنی

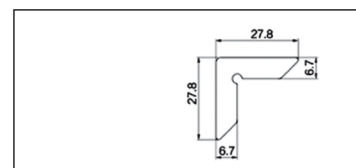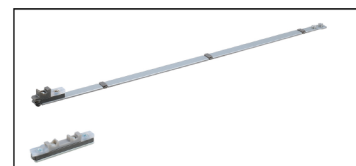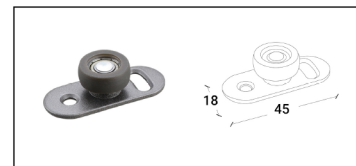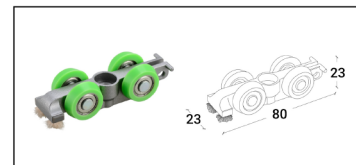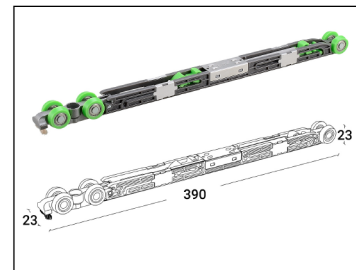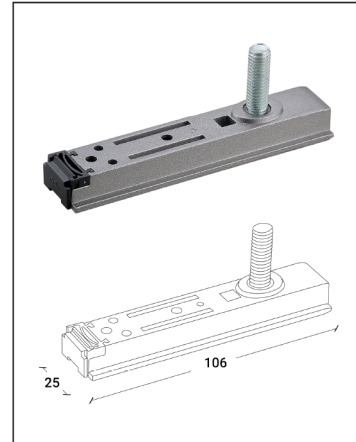


1200 ≥ 600 mm




8 mm











۲. براکت های درب را به آرامی وصل کنید و همراه با فعال کننده های آرامی آن ها را در پروفیل بالا قرار دهید.

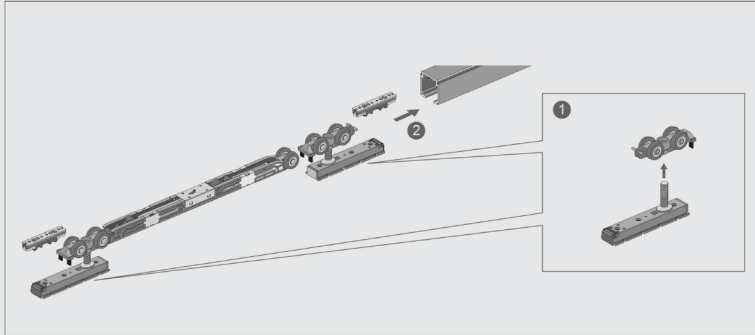

۳. پروفیل بالا را مطابق تصویر به صورت خشابی به پروفیل بیس وصل نمایید سپس هدایت کننده درب را در محل نشان داده شده نصب کنید.

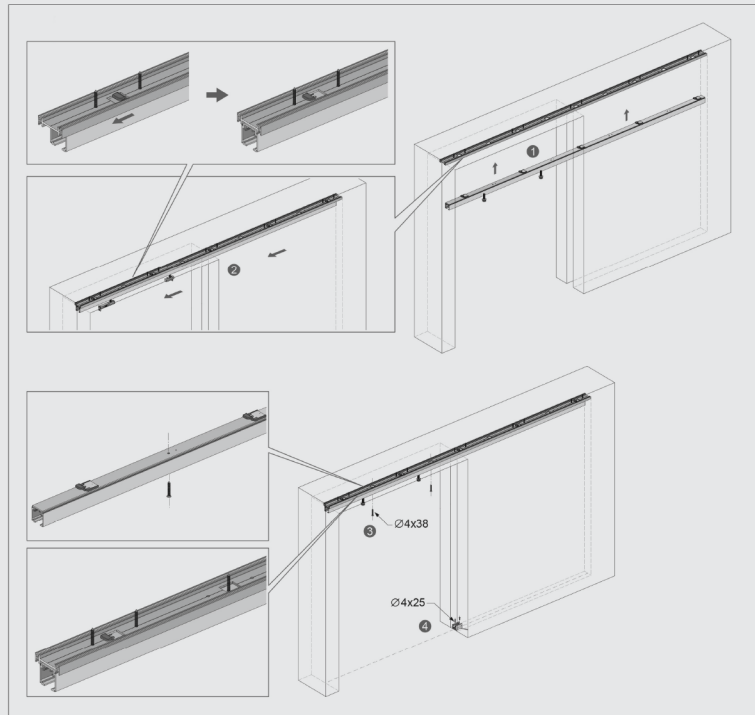

۴. پروفیل های آلومینیومی درب را به هم متصل نمایید و سپس نگهدارنده براکت های درب را در محل مشخص شده نصب نمایید.

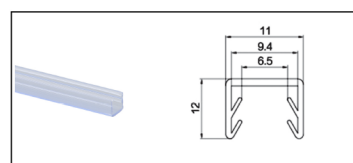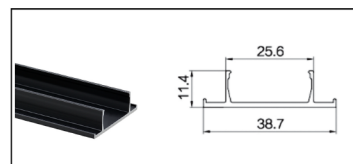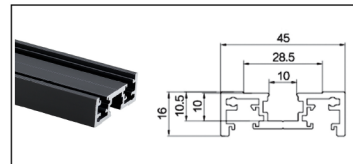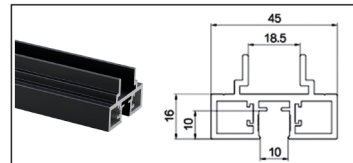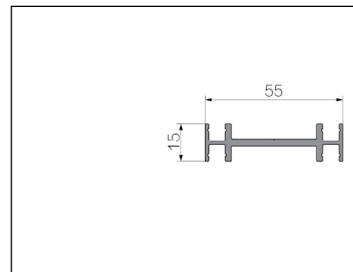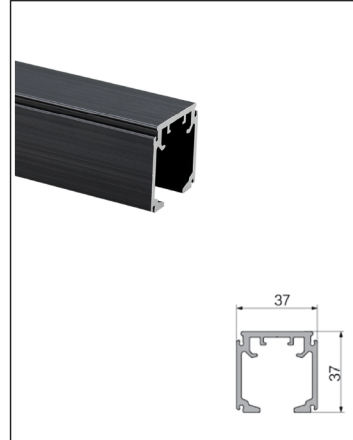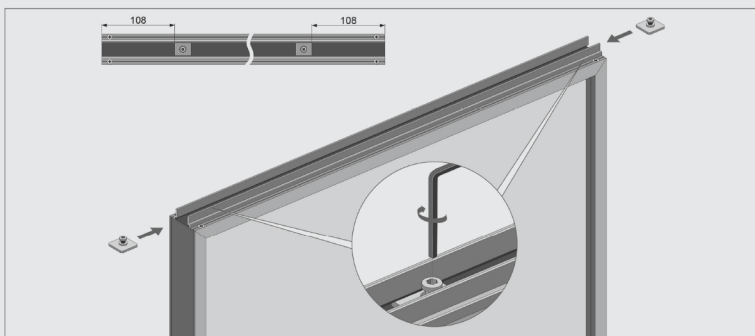


1200 ≥ 600 mm










8 mm

۵. درب را در محل خود قرار داده و براکت های آن را به درب متصل نمایید. سپس با استفاده از آچار آلن درب را تراز نمایید.

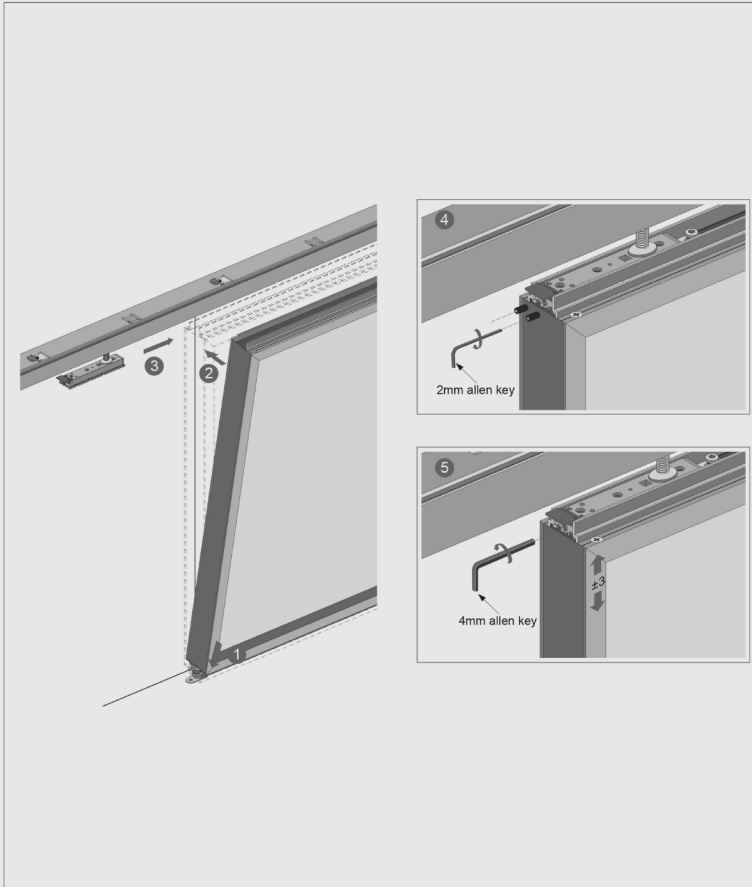

۶. فعال کننده های درب را در محل خود قرار دهید و درب را ریگلاژ نمایید.

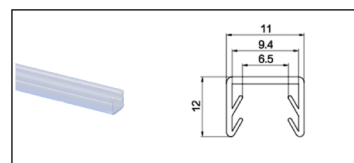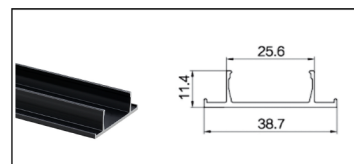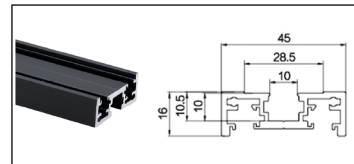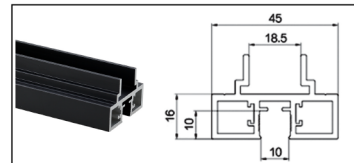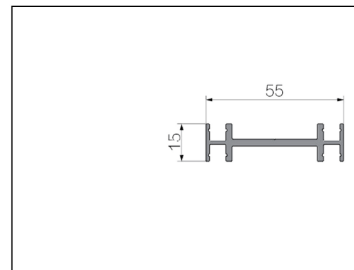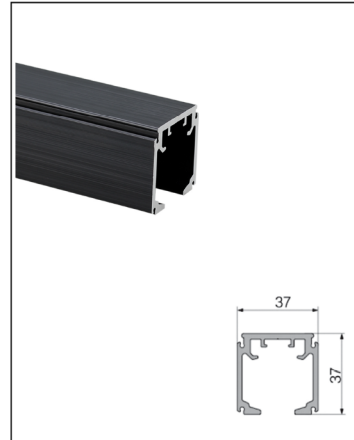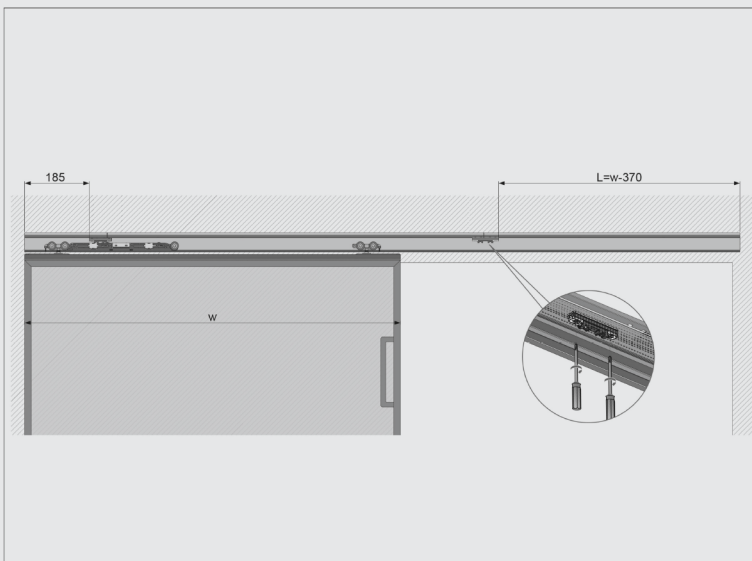

1200 ≥ 600 mm



8 mm