


K094 مکانیزم روف هنگ ۵۴۰۰mm دو درب چوبی ساختمانی متقارن برقی سینکرونایز با عرض هر درب حداکثر ۱۳۵۰mm



کد	سری	عرض هر درب	طول پروفیل	تعداد درب	قابلیت کات تو سایز	ضخامت درب	وزن درب	آرامبند	وضعیت بازشو درب
K094	RoofHang	1100mm-1350mm	5400mm	دو درب	دارد	35mm-45mm	100KG	دارد	فلش



۱. مطابق تصویر ابعاد داده شده در تصویر زیر محل قرار گیری براکت بالای درب و پروفیل پایین درب را به دست آورید.

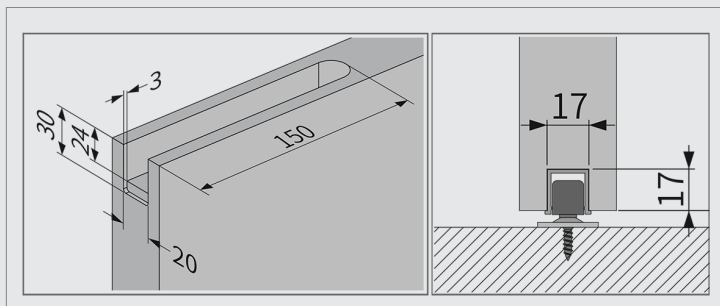







۲. مطابق تصویر زیر محل عبور کابل برق را بر روی دیواره در نظر بگیرید.




ارتفاع درب	عرض درب
۱۰۰ میلی متر - ارتفاع درگاه	۸۰ میلی متر + (۴ / عرض درگاه درب)

نکات قابل توجه :
مکانیزم قابلیت برش دارد.
مکانیزم بدون ریل پایین می باشد.
مکانیزم به صورت مگنتیک می باشد و با فشار دادن درب به سمت داخل درب بسته می شود.
حرکت دو درب به صورت هم زمان می باشد.


۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۳۰ تا ۴۰ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۱۰۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. پوشش دادن درگاه تا عرض حداقل ۱۹۰ سانتی متر
۷. پوشش دادن درگاه تا عرض حداکثر ۲۵۰ سانتی متر

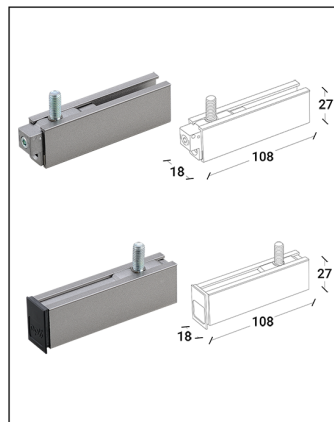

۶. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

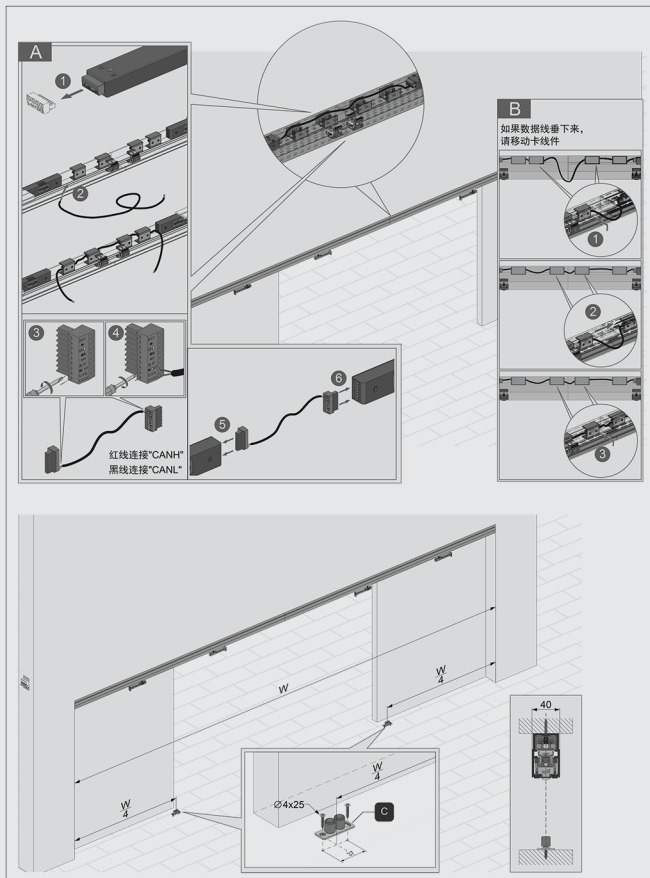

۷. براکت های دو طرف درب را به ریل متصل کرده و سپس با استفاده از پیچ مشخص شده در تصویر زیر درب را ریگلاژ نمایید.

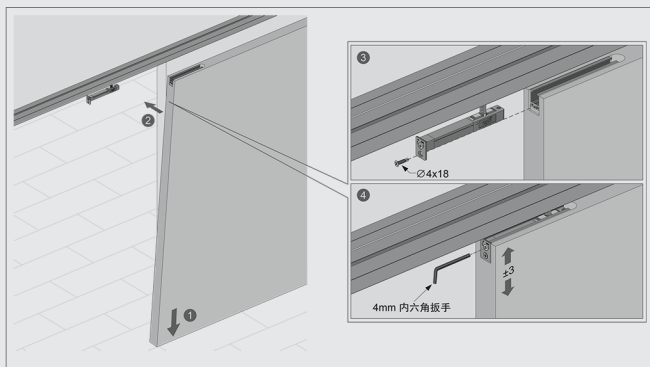



۳. مطابق تصویر زیر نگهدارنده درب را با استفاده از آکس باز کرده و در قسمت انتهایی پروفیل قرار دهید و محکم نمایید.




۴. مطابق تصاویر زیر و با توجه به مراحل انجام شده محل دقیق قرارگیری قرقره های بالای دوطرف درب را به دست آورید.




۵. کابل برق مکانیزم را متصل کرده و سپس پروفیل را در محل مورد نظر نصب نمایید.

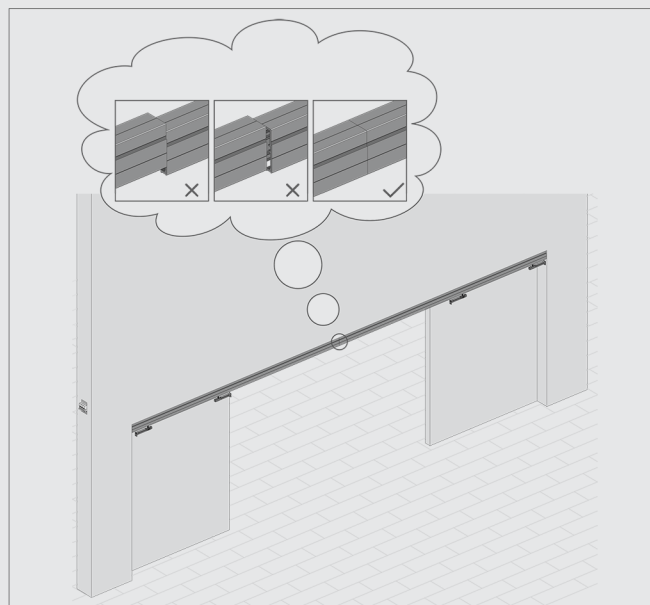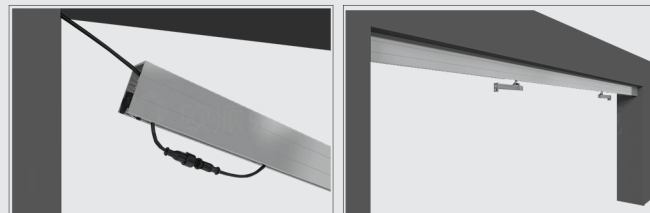

نحوه ریگلاژ کردن مکانیزم با نرم افزار

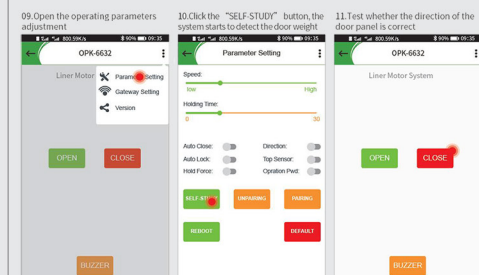

۸. نگهدارنده های قرقره های بالا را مطابق تصاویر زیر در محل خود نصب نمایید.

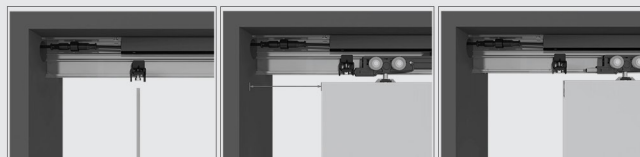

۹. مطابق تصویر زیر موتور مکانیزم را روشن کنید. سپس تنظیمات لازم جهت نرم افزار مکانیزم بر روی گوشی خود انجام دهید و مکانیزم را ریگلاژ نمایید. **توجه داشته باشید این تنظیمات جهت گوشی های Android می باشد و گوشی های IOS نیاز به تنظیمات ندارند.**



حالت اول

